

TRIPLE C R32 – naujoviškas sprendimas, sujungiantis oro kondicionavimą, šildymą ir karšto vandens paruošimą į vieną išorinį bloką.

TRIPLE C R32 idealiai tinka naujai pastatytoms ir atnaujintoms patalpoms, nes šiluma arba vėsus oras cirkuliuojamas kiekvienoje patalpoje atskirai.

Taupo erdvę, nes nereikia papildomai ant sienų kabinti konvekcinių šildytuvų ar radiatorių.



Triple C R32





Triple C R32

		Vėsinimo galia (kW)					
		3,3	4,0	5,3	7,0	8,5	10,0
RAM-53NP3E xxx psl. Du vidaus blokai + talpykla • Šaltnešis R32	 	-	-	■	-	-	-
RAM-70NP4E xxx psl. Trys vidaus blokai + talpykla • Šaltnešis R32	 	-	-	-	■	-	-
RAM-90NP5E xxx psl. Keturi vidaus blokai + talpykla • Šaltnešis R32	 	-	-	-	-	■	-

Derantys vidiniai blokai

„MOKAI“ SIENINIS ORO KONDICIONIERIUS	„TAKAI“ SIENINIS ORO KONDICIONIERIUS	„SHIROKUMA“ KONSOLINIS ORO KONDICIONIERIUS	600X600 MM KASETINIS ORO KONDICIONIERIUS	R32 KANALINIS ORO KONDICIONIERIUS
				

„Multi-split“ sistemos vandens šildytuvai



1. Išoriniai blokai

2. Karšto vandens
talpykla

3. Belaidis arba laidinis
nuotolinis valdiklis

4. SHIROKUMA konsolinis
oro kondicionierius


5. TAKAI sieninis oro
kondicionierius

6. MOKAI sieninis oro
kondicionierius

Dėmesio

Kiekvieno vidinio bloko galia priklauso nuo išorinių blokų, pasirinkto derinio, bendro vamzdelių ilgio ir lauko temperatūros. Bendras vamzdelių, naudojamų minėtoms vertėms nustatyti, ilgis – 10 m. Bendroji galia neturi viršyti bendrosios išorinių blokų galios (žr. derinių lentelę). Jei norite priimti gerai apgalvotą sprendimą, žr. mūsų techninę dokumentaciją.

Vidiniai blokai
maitinami 220–230 V
įtampa iš išorinių
blokų.

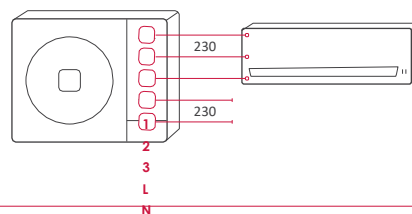



Veiksmingumas

Vieni iš geriausių rinkoje.

- **Itin veiksmingas šildymas:** padidinta nominalioji galia esant -7°C temperatūrai, siekiant užtikrinti didžiausią komfortą.
- **Tylūs** išoriniai blokai.

Dizainas ir lankstumas

- **Vienodo dizaino:** sujungia „Takai“ sieninį oro kondicionierių su „Shirokuma“ konsoliniu oro kondicionieriumi.
- **Visiškas valdymas:** papildomas pasirinkimas kanaliniams oro kondicionieriams.
- **Lankstus montavimas:** naudojant kanalinių oro kondicionierių, oro išpūtimo slėgis siekia iki 150 Pa.
- **Laisvas grindų plotas:** rinkitės kasetinius oro kondicionierius.

Rasite tik „Hitachi“

Vektorinis valdymas

- Užpatentuota „Hitachi“ sistema, skirta optimizuoti išorinių blokų kompresorių veikimą, pasiekia neprilygstamą veiksmingumą.

Užmigdymo režimas

- Išmanioju išorinių blokų valdymu užtikrinama, kad išjungus prietaisą sąnaudos sumažėtų 70 %.

Derantys vidinių blokų oras–oras valdikliai ir priedai (žr. 197 psl.)



Nuotolinis infraraudonųjų spindulių valdiklis su savaitiniu laikmačiu

Standartinė sieninių oro kondicionierių (išskyrus tu, kurių galia – 6 kW) ir konsolinių oro kondicionierių (RAR-6NE4) įranga. Papildoma kasetinių oro kondicionierių (SPX-RCKA3) arba kanalinių oro kondicionierių (SPX-RCKA1) įranga.



Programuojamasis laidinis nuotolinis valdiklis

SPX-WKT4

Kaina be PVM: 250 Eur



Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis

SPX-RCDA1 / SPX-RCDB1



„H-Link“ prietaisas

PSC-6RAD

Kaina be mokesčių:
222 Eur

Kita (kaina be mokesčių):

- Kelių vidinių blokų valdiklis SPX-DST1 (71 Eur) + SPX-WDST8M (79 Eur)
- „Hi-Box“ AHP-SMB-01: 240 Eur
- „Hi-Box“ SPX-TAG01 skirtas „Hi-Kumo“ tinklų sietuvas: 168 Eur
- Vienas bepotencialio kontakto komplektas SPX-WDC3: 30 Eur
- Vienas klaidų pranešimo komplektas SPX-WDC7 (30 Eur) + HA-S100TSA (87 Eur)

„Triple C R32“ – „Multi-split“ sistemos vandens šildytuvai



Nerūdijančiojo plieno talpyklos

Kompaktiškumas



190 l	270 l
COP 3,1	COP 3,2
ŠILDYMO LAIKAS 3 val.	ŠILDYMO LAIKAS 3 val.
30 min.	



Užtikrinamas ilgas tarnavimo laikas

Nerūdijančiojo plieno talpykloje įrengtas nuo korozijos apsaugantis magnio anodas. Pažeidžiamiausiose vietose galima naudoti maitinamą iš el. tinklo netirpstantį anodą (ACI).

„Multi-split“ išoriniai blokai


- Šildymo galia siekia iki **11,5 kW**.
- Šalia talpyklos galima prijungti ne mažiau kaip **vieną vidinį bloką** ir ne daugiau kaip **keturis vidinius blokus**.
- Galimi trys variantai: 6,8 kW, 8,5 kW ir 10,0 kW.

„Title V“ sistema

Lengviau įvertinti skaičiuojant RE2020 veiksmingumą.

Vidiniai
blokai

Išoriniai blokai

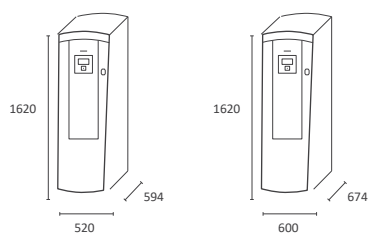


TAW-190RHC

TAW-270RHC



RAM-53NYP3E
RAM-70NYP4E



RAM-90NYP5E

Triple C R32

„Yutampo R32“ talpykla	Matavimo vienetai	TAW-190RHC	TAW-270RHC
Talpa	l	190	270
Karšto vandens jungtys	coliai	3/4 M	
Šaltnešio movinės jungtys	coliai	1/4–3/8	
Talpykla	-	Nerūdijantysis plienas	
Elektrinis šildymo elementas	W	1 500	
Karšto vandens temperatūra be el. elemento (su el. elementu)	°C	55 (75)	
Galimas arba reikalingas šildymo laikas (nuo 15 °C iki 55 °C)	val. ir min.	2 val. 10 min.	2 val. 55 min.
Galimas ar gaunamas vandens kiekis (iki 40 °C)	l	256	356
PES	W	24,9	20,0
Talpyklos matmenys (aukštis x skersmuo x gylis)	mm	1 620 x 520 x 594	1 620 x 600 x 674
Svoris	kg	49	54
Sezoninis energijos efektyvumas, nwh (190 l L kategorija / 270 l XL kateg.)**	%	125	125
Didžiausias aukščio skirtumas tarp talpyklos ir vidinių blokų	m	5	

Išoriniai blokai	Matavimo vienetai	RAM-53NYP3E	RAM-70NYP4E	RAM-90NYP5E
Jungiamų vidinių blokų skaičius (be talpyklos) (maž.–didž.)	-	1–2	2–3	2–4
Vėsinimo galia (maž.–didž.)	kW	5,30 (1,50–6,60)	7,00 (1,50–8,80)	8,50 (1,50–9,50)
Šildymo galia (maž.–didž.)	kW	6,80 (1,50–7,20)	8,50 (1,50–9,50)	10,00 (1,50–11,50)
Didž. galia, esant –7 °C (1)	kW	5,50	6,50	7,80
Naudojamoji galia vėsinimo režimu (maž.–didž.)	kW	1,29 (0,46–2,96)	2,055 (0,46–3,20)	2,565 (0,50–3,85)
Naudojamoji galia šildymo režimu (maž.–didž.)	kW	1,61 (0,43–2,60)	2,02 (0,48–3,12)	2,56 (0,50–3,85)
Energijos efektyvumo koeficientas (EER / COP)	-	4,10 / 4,20	3,41 / 4,20	3,31 / 3,90
Sezoninio efektyvumo koeficientas (SEER / SCOP) vidutinio klimato	-	7,60 / 4,60	7,40 / 4,60	7,30 / 4,30
Sezoninė energijos efektyvumo klasė (šildymo / vėsinimo režimu)	-	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+
Vėsinimo garso slėgis	dB (A)	50		52
Garso galia vėsinimo režimu	dB (A)	63	63	66
Oro srautas (vėsinimo / šildymo režimu)	m/h	2 160 / 2 160	2 700 / 2 700	3 900 / 3 900
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	800 x 850 x 298	800 x 850 x 298	800 x 950 x 370
Grynasis svoris	kg	59	60	76
Maitinimo šaltinis	-	220–230 V		
Didžiausia srovė	A	8	10	12
Kabelio skersmuo (EN 60 3351-1)	mm ²	2 x 2,5 + T		
Vidaus / lauko sujungimo kabeliai	mm ²	3 x 1,5 + T		
Vamzdelio skersmuo (skysčio / dujų)	coliai	(1/4 x 3/8 x 3)	(1/4 x 4/3/8 x 3 + 1/2 x 1)	1/4 x 5/(3/8 x 3) + (1/2 x 2)
Pradinis šaltnešio užpildymas	kg	2,05		2,40
Iš anksto užpildyta vamzdelių ilgiui	m	30		35
Maž. ilgis	m	3		
Didž. ilgis / šaltnešio užpildymas	m/g/m	50 / 20	60 / 20	75 / 15
Didž. aukščio skirtumas	m	20		
Garantuojamo veikimo temperatūra (vėsinimo / šildymo režimu)	°C	–10 °C / +46 °C, –15 °C / +24 °C		
Šaltnešis	-	R32		
Kompresorius	-	Dvigubas rotorinis		

Mažmeninė bloko kaina be mokesčių

(+ ekologinis mokestis)

„Yutampo R32“ talpykla (su valdikliu)	+ 5 Eur	TAW-190RHC		TAW-270RHC			
		2 104 Eur		2 340 Eur			
Išoriniai blokai	+ 6,67 Eur	RAM-53NYP3E		RAM-70NYP4E		RAM-90NYP5E	
		3 100 Eur		4 247 Eur		5 395 Eur	

Valdiklis ir nuotoliniai valdikliai	(+ ekologinis mokestis)	Dalies nr.	Kaina be mokesčių
Aktyvusis titano anodas (iš. el. maitinimas)	+ 0,42 Eur	ATW-CP-05	370 Eur
Namų automatizavimo valdiklis SOMFY®	+ 0,08 Eur	1811527	477 Eur
„Hi-Box“: „Hi Kumo“ namų automatizavimo valdiklis	+ 0,08 Eur	AHP-SMB-01	240 Eur
SOMFY® / „Hi Kumo“ sąsajos modulis	+ 0,08 Eur	ATW-TAG-02	357 Eur
„H-Link“ adapteris (skirtas prijungti prie SOMFY® / „Hi-Kumo“ / „Modbus“ / KNX)	+ 0,02 Eur	ATW-HCD-01	122 Eur
KNX ryšio sąsajos modulis	+ 0,08 Eur	ATW-KNX-02	714 Eur
Konfigūruojamas jungiamasis įvesties ir išvesties kabelis	+ 0,02 Eur	ATW-OFC-02	46 Eur
„Modbus“ ryšio sąsajos modulis	+ 0,08 Eur	ATW-MBS-02	515 Eur

** Pagal EN 1647 standartus. Energijos efektyvumas.

(1) Duomenys apima ir atitirpinimą. Norėdami sužinoti savo projekto duomenis, žr. mūsų techninius katalogus.

Derantys vidiniai blokai



„Takai“ sieninis oro kondicionierius

RAK-18QXE
RAK-25–50RXE



„Shirokuma“ konsolinis oro kondicionierius

RAF-25–50RXE



„Mokai“ sieninis oro kondicionierius

RAK-15QPE
RAK-18–50RPE
RAK-60RPE



Kasetinis oro kondicionierius nedideliems viešiesiems pastatams R32, 600 x 600 mm

RAI-25–60RPE



R32 kanalinis oro kondicionierius

RAD-18QPE
RAD-25–60RPE




Derantys vidiniai „Triple C“ blokai

„Mokai“ sieninis oro kondicionierius




Itin kompaktiškas

Tinkamas montavimui virš durų.

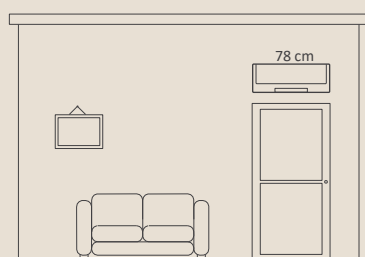

Keturių krypčių oro srautas


Oras gali būti reguliuojamas horizontaliai ir vertikaliai, taip užtikrinant malonų oro srautą.



Aktyvuotosios anglies filtras

Pašalina nemalonus ore tyrančius kvapus ir teršalus.

Judėsio jutiklis

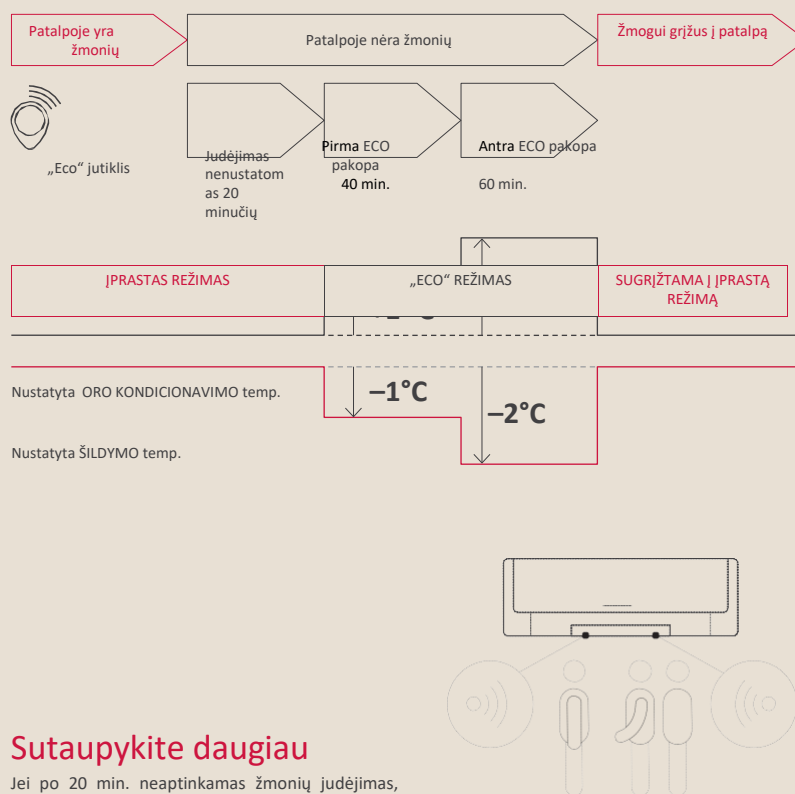

Sutaupykite daugiau

Jei po 20 min. neaptinkamas žmonių judėjimas, nustatytoji vertė perstumama vienu laipsniu; po 40 min. ji vėl perstumama vienu laipsniu.

Modelis	Matavim o vienetai	RAK-15QPE	RAK-18RPE	RAK-25RPE	RAK-35RPE	RAK-42RPE	RAK-50RPE
Vėsinimo galia (maž.–didž.)	kW	1,50 (0,90–2,00)	2,00 (0,90–2,50)	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	4,20 (1,70–5,00)	5,00 (1,90–5,20)
Šildymo galia (maž.–didž.)	kW	2,00 (1,00–2,50)	2,50 (0,90–3,20)	3,40 (0,90–4,40)	4,20 (0,90–5,00)	5,40 (1,70–6,00)	6,00 (2,20–7,30)
Garso slėgis vėsinimo režimu (labai mažu, mažu, vidutiniu, dideliu greičiu) ⁽¹⁾	dB (A)	20, 24, 30, 34	21, 24, 33, 37	22, 24, 33, 40	25, 26, 36, 43	25, 28, 39, 46	25, 28, 39, 46
Oro srautas vėsinimo režimu (labai mažu, mažu, vidutiniu, dideliu greičiu)	m³/h	312, 350, 400, 420	312, 350, 400, 440	333, 370, 430, 510	353, 420, 485, 680	353, 410, 540, 720	353, 410, 540, 750
Kondensatas / sausinimas	l/val.	1,20	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	280 x 780 x 230					
Vamzdelio skersmuo (skysčio, dujų)	coliai	1/4–3/8				1/4–1/2	
Grynasis svoris	kg	8,5					
Maitinimo šaltinis	V	220–240 V					
Kabelio skersmuo (EN 60 3351-1)	mm²	3 x 1,50 + T				3 x 2,50 + T	
Nuotolinis valdiklis	-	RAR-6NE1 infraraudonųjų spindulių valdiklis su savaitiniu laikmačiu (komplekte)					
Mažmeninė bloko kaina be mokesčių	(+ ekologinis mokeskis)	RAK-15QPE	RAK-18RPE	RAK-25RPE	RAK-35RPE	RAK-42RPE	RAK-50RPE

Vidinis blokas su nuotoliniu infraraudonųjų spindulių valdikliu	+ 1,67 Eur	551 Eur	551 Eur	586 Eur	668 Eur	948 Eur	1 100 Eur
---	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

(1) Garso slėgio matavimai buvo atliekami 1 metro atstumu nuo prietaiso be kliūčių (žr. techninį katalogą).




Itin efektyvus filtravimas

Dėl nerūdijančio plieno priešfiltrų ir standartinių aktyvuotosios anglies filtrų iš oro pašalinami nemalonūs kvapai ir teršalai.

Tylūs blokai

25 dydžio modelyje – 20 dB (A).

Judesio jutiklis

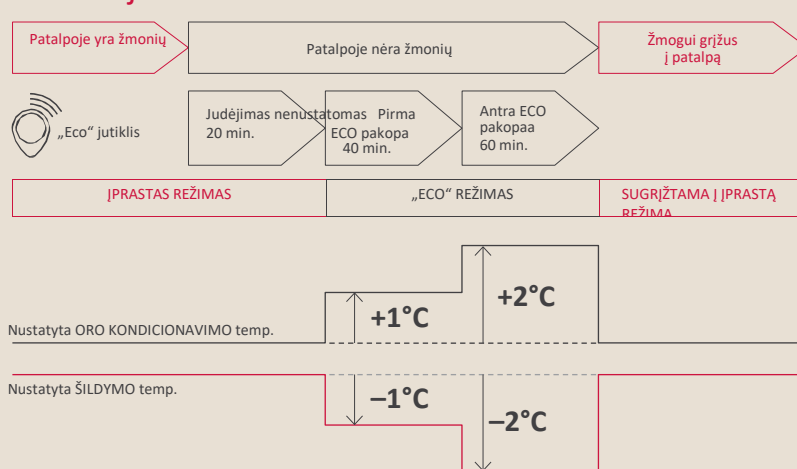


Modelis	Matavimo vienetai	RAK-18QXE	RAK-25RXE	RAK-35RXE	RAK-50RXE
Vėsinimo galia (maž.–didž.)	kW	1,80 (1,00–2,50)	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,90–5,20)
Šildymo galia (maž.–didž.)	kW	2,50 (1,10–3,20)	3,20 (0,90–4,20)	4,00 (0,90–4,80)	5,80 (2,20–7,00)
Garso slėgis vėsinimo režimu (labai mažu, mažu, vidutiniu, dideliu greičiu) ⁽²⁾	dB (A)	20, 25, 30, 36	20, 27, 35, 43	22, 29, 37, 45	25, 31, 39, 47
Garso galia	dB (A)	49	58	60	
Oro srautas vėsinimo režimu (labai mažu, mažu, vidutiniu, dideliu greičiu)	m³/h	300, 330, 430, 500	300, 330, 510, 600	320, 340, 520, 660	350, 400, 580, 720
Kondensatas / sausinimas	l/val.	1,2	1,4	1,6	2,0
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	295 x 900 x 210			
Vamzdelio skersmuo (skysčio, dujų)	coliai	1/4–3/8			1/4–1/2
Grynasis svoris	kg	11,0			
Maitinimo šaltinis	V	220–240			
Kabelio skersmuo (EN 60 3351-1)	mm²	3 x 1,50 + T			3 x 2,50 + T
Nuotolinis valdiklis	-	RAR-6NE1 infraraudonųjų spindulių valdiklis su savaitiniu laikmačiu (komplekte)			

Mažmeninė bloko kaina be mokesčių	(+ ekologinis mokestis) RAK-18QXE		RAK-25RXE	RAK-35RXE	RAK-50RXE
Vidinis blokas (su nuotoliniu infraraudonųjų spindulių valdikliu)	+ 1,67 Eur	650 Eur	824 Eur	939 Eur	1 397 Eur

(2) Garso slėgio matavimai buvo atliekami 1 metro atstumu nuo prietaiso be kliūčių (žr. techninį katalogą).




Nuimamas pagrindas

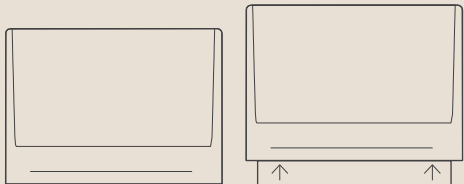

Prailginto oro srauto funkcija

Didelio ploto patalpose (ilgose patalpose) ši funkcija prailgina ir pagerina pučiamo oro srautą.

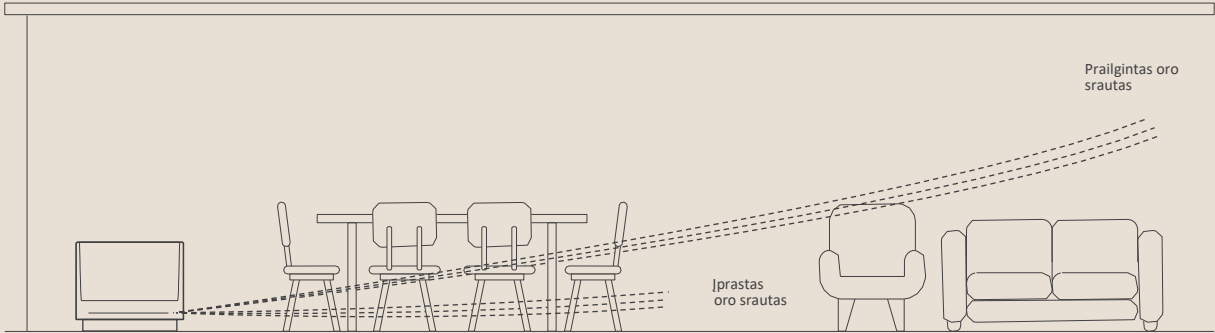

Vidiniai blokai	Matavimo vienetai	RAF-25RXE	RAF-35RXE	RAF-50RXE
Vėsinimo galia (maž.–didž.)	kW	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (0,90–5,20)
Šildymo galia (maž.–didž.)	kW	3,40 (0,90–4,40)	4,50 (0,90–5,00)	6,00 (0,90–8,10)
Garso slėgis vėsinimo režimu (labai mažų, mažų, vidutinių, didelių greičių) ⁽²⁾	dB (A)	20, 26, 31, 38	20, 26, 31, 39	22, 29, 36, 43
Garso galia	dB (A)	52	53	57
Oro srautas vėsinimo režimu (labai mažų, mažų, vidutinių, didelių greičių)	m ³ /h	270, 390, 510, 630	270, 390, 510, 660	300, 450, 540, 720
Kondensatas / sausinimas	l/val.	1,4	1,9	2,8
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	590 x 750 x 215		
Kondensato išleidimo vamzdelio skersmuo	mm	16		
Vamzdelio skersmuo (skysčio, dujų)	coliai	1/4–3/8		1/4–1/2
Grynasis svoris	kg	15		
Maitinimo šaltinis	V	220–240		
Kabelio skersmuo (EN 60 335-1)	mm ²	3 x 1,50 + T		3 x 2,50 + T
Nuotolinis valdiklis	-	RAR-6NE1 infraraudonųjų spindulių valdiklis su savaitiniu laikmačiu (komplekte)		
Mažmeninė bloko kaina be mokesčių	(+ ekologinis mokestis)	RAF-25RXE	RAF-35RXE	RAF-50RXE
Vidinis blokas (su nuotoliniu infraraudonųjų spindulių valdikliu)	+ 1,67 Eur	1 659 Eur	1 839 Eur	2 006 Eur

(2) Garso slėgio matavimai atliekami 1 metro atstumu nuo prietaiso be kliūčių (žr. techninį katalogą).

600 x 600 mm kasetinis oro kondicionierius




87


Didesnis komfortas

Jį galima pasiekti pasirenkant, kur matuoti atskaitos temperatūrą (nuotoliniame valdiklyje, oro įsiurbimo angoje arba pagal dviejų verčių vidurkį).


Individualus žaliuzių valdymas

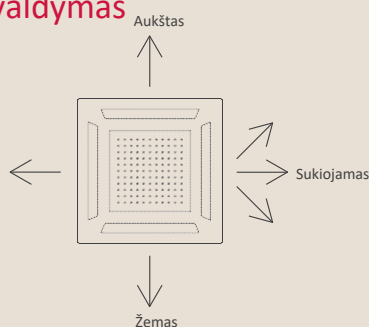

Judesio jutiklis

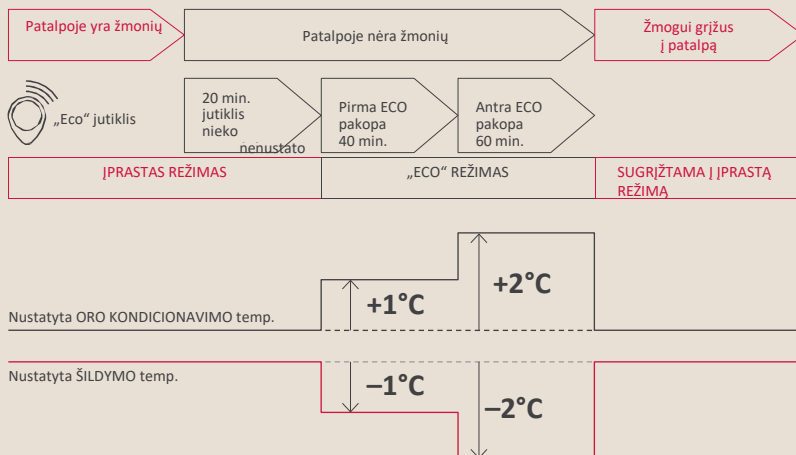


Komplekte – kondensato siurblys

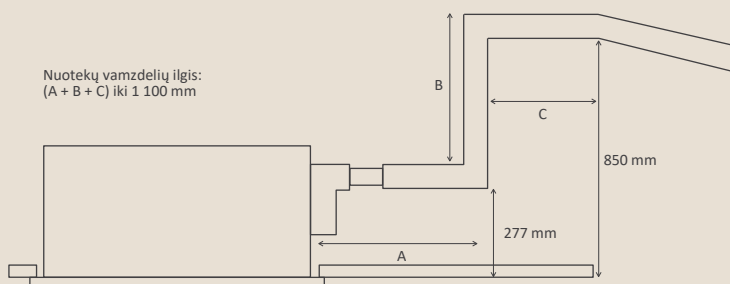

Vidiniai blokai	Matavimo vienetai	RAI-25RPE	RAI-35RPE	RAI-50RPE	RAI-60RPE
Vėsinimo galia (maž.–didž.)	kW	2,50 (0,90–3,00)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,20–5,80)	6,00 (1,20–6,50)
Šildymo galia (maž.–didž.)	kW	3,50 (0,90–5,00)	4,80 (0,90–6,60)	6,00 (1,20–6,80)	7,00 (1,20–8,00)
Garso slėgis vėsinimo režimu (labai mažų, mažų, vidutinių, didelių greičių) ⁽²⁾	-	27, 31, 35, 38	27, 33, 37, 40	29, 35, 39, 43	
Garso slėgis šildymo režimu (labai mažų, mažų, vidutinių, didelių greičių) ⁽²⁾	-	28, 32, 36, 39	28, 34, 38, 41	30, 36, 40, 44	
Garso galia	dB (A)	54	56	56	
Oro srautas vėsinimo režimu (labai mažų, mažų, vidutinių, didelių greičių)	m³/h	360, 505, 590, 660		390, 540, 630, 720	
Kondensatas / sausinimas	l/val.	1,4	1,8	2,8	3,8
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	285 x 570 x 570			
Dekoratyvinio skydelio matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm	30 x 620 x 620			
Kondensato išleidimo vamzdelio skersmuo	mm	32			
Kondensato siurblys	-	Yra			
Vamzdelio skersmuo (skysčio, dujų)	coliai	1/4–3/8		1/4–1/2	1/4–1/2
Grynasis svoris be skydelio	kg	17			
Grynasis skydelio svoris	kg	2,8			
Priekinio skydelio dalies kodas	-	P-AP56NAMS			
Maitinimo šaltinis	V	220–240			
Kabelio skersmuo (EN 60 335-1)	mm²	3 x 1,50 + T			
Nuotolinis valdiklis	-	Netiekiamas (SPX-RCKA3 / SPX-RCDB1 / SPX-WKT4)			
Mažmeninė bloko kaina be mokesčių		(+ ekologinis mokestis)			
Vidinis blokas (nuotolinis valdiklis į komplektą neįeina)	-	RAI-25RPE 1 235 Eur	RAI-35RPE 1 350 Eur	RAI-50RPE 1 616 Eur	RAI-60RPE 1 839 Eur
Priekinis kasetinio oro kondicionieriaus skydelis	-	P-AP56NAMS	P-AP56NAMS	P-AP56NAMS	P-AP56NAMS
		391 Eur			
Nuotolinis infraraudonųjų spindulių valdiklis SPX-RCKA3	+ 0,12 Eur	174 Eur			
Visos sistemos kaina					
Vidinis blokas + priekinis skydelis + nuotolinis infraraudonųjų spindulių valdiklis SPX-RCKA3	+ 0,12 Eur	1 800 Eur	1 915 Eur	2 181 Eur	2 404 Eur

(2) Garso slėgio matavimai buvo atlikti 1 metro atstumu nuo prietaiso be kliūčių (žr. techninį katalogą).

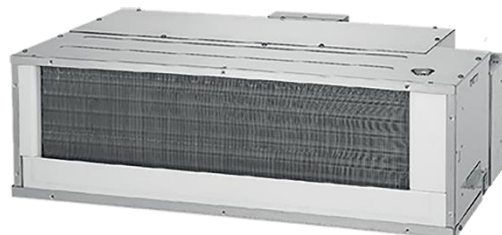

Aukštas statinis slėgis

Statinis oro slėgis gali siekti iki 150 Pa.

Montuojamas naujuose pastatuose su VMC HYGRO B sistemomis


CSTB (Prancūzijos statybos mokslo ir technikos centras) suteikė ATEC sertifikatą „Hitachi“ kanaliniams oro kondicionieriams, todėl dabar juos galima montuoti naujuose pastatuose su VMC HYGRO B sistemomis.

Lankstus montavimas

30 m ilgio šaltnešio vamzdeliai tarp vidinio bloko ir išorinio bloko leidžia šią įrangą montuoti bet kurioje pastato dalyje, o aukščio skirtumas gali siekti iki 20 m.

Dera su „Airzone“

Vieną kanalinių oro kondicionierių naudotojas gali atskirai valdyti iki 6 patalpų.

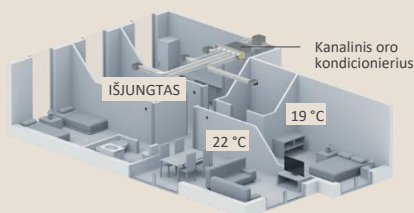

Slėgio kameros (papildoma įranga)


- Tiekiamo oro 2 x D200 (be filtro laikiklio).
- Įsiurbiamo oro 2 x D200 (su filtro laikikliu).

Nuotolinis jutiklis (papildoma įranga)

Didžiausiam komfortui namuose.

- Kodas: SPX-RTH1.
- Kaina be mokesčių: 87 Eur.
- Ekologinis mokestis be kitų mokesčių: + 0,02 Eur.

Komplekte – kondensato siurblys

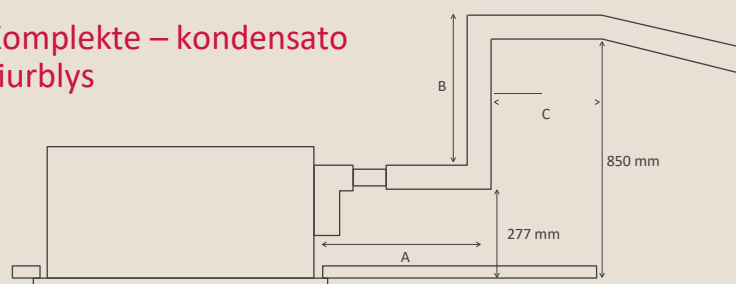

Vidiniai blokai	Matavimų vienetai	RAD-18QPE	RAD-25RPE	RAD-35RPE	RAD-50RPE	RAD-60RPE
Vėsinimo galia (maž.–didž.)	kW	1,80 (0,90–2,50)	2,50 (0,90–3,00)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,20–5,80)	6,00 (1,20–6,50)
Šildymo galia (maž.–didž.)	kW	2,50 (0,90–3,20)	3,50 (0,90–5,50)	4,80 (0,90–6,60)	6,00 (1,20–6,80)	7,00 (1,20–8,00)
Garso slėgis vėsinimo režimu (labai mažų, mažų, vidutinių, didelių greičių) ⁽²⁾	dB (A)	29, 31, 34, 36	30, 33, 37, 41		29, 32, 35, 39	
Garso slėgis šildymo režimu (labai mažų, mažų, vidutinių, didelių greičių) ⁽²⁾	dB (A)	27, 30, 33, 37	30, 34, 38, 42		29, 32, 35, 40	
Garso galia ⁽²⁾	dB (A)		57		55	
Oro srautas vėsinimo režimu (labai mažų, mažų, vidutinių, didelių greičių)	m ³ /h		330, 390, 450, 510		350, 540, 800, 1140	
Statinis slėgis (mažų, vidutinių, didelių greičių)	Pa		*, *, 70		50, 100, 150	
Kondensatas / sausinimas	l/val.	1,4		1,6	2,8	2,8
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	mm		235 x 750 x 400		270 x 900 x 720	
Kondensato išleidimo vamzdelio skersmuo	mm			16		
Kondensato siurblys	-			Yra		
Vamzdelio skersmuo (skysčio, dujų)	coliai		1/4–3/8		1/4–1/2	
Grynas svoris	kg		16		35	
Maitinimo šaltinis	V			220–240		
Kabelio skersmuo (EN 60 335-1)	mm ²		3 x 1,5 + T		3 x 2,5 + T	
Nuotolinis valdiklis			Netiekiamas (SPX-RCKA1 / SPX-RCDB1 / SPX-WKT4)			
Mažmeninė bloko kaina be mokesčių	(+ ekologinis mokestis)	RAD-18QPE	RAD-25RPE	RAD-35RPE	RAD-50RPE	RAD-60RPE
Vidinis blokas (nuotolinis valdiklis į komplektą neįeina)	+ 1,67 Eur	956 Eur	1 039 Eur	1 251 Eur	1 505 Eur	1 560 Eur
Laidinis nuotolinis valdiklis SPX-WKT4	+ 0,12 Eur			250 Eur		
Kaina už visą rinkinį						
Vidinis blokas + laidinis nuotolinis valdiklis SPX-WKT4	+ 1,79 Eur	1 206 Eur	1 289 Eur	1 501 Eur	1 755 Eur	1 810 Eur

(2) Garso slėgio matavimai buvo atliekami 1 metro atstumu nuo prietaiso be kliūčių (žr. techninį katalogą).

Slėgio kameros

Dalies numeris	Aprašymas	Ilgis	Aukštis	Gylis	Suderinamumas	Ortaklių jungčių kiekis	Kaina be mokesčių
PIM1SOURADNH	Autonominė oro tiekimo slėgio kamera M1 2XD200	720	200	300 + 50	RAD-18QPE* / RAD 25-35RPE	2 x 200	223 Eur
PIM1REPRADNH	Autonominė oro įsiurbimo sistemos slėgio kamera M1 2XD200	655	205	200 + 50	RAD-18QPE / RAD 25-35RPE	2 x 200	156 Eur
PIM1REPRADNH	Autonominės oro įsiurbimo sistemos slėgio kameros M1 filtro dūrelės 2XD200	655	205	200 + 50	RAD-18QPE / RAD 25-35RPE	2 x 200	201 Eur
PIM1SOURADDH	Autonominė oro tiekimo slėgio kamera M1 3XD200	810	225	250 + 50	RAD-50-60RPE / RAD-70PPD	3 x 200	223 Eur

PIM1REPRADDH	Autonominė oro įsiurbimo sistemos slėgio kamera M1 2XD200	820	225	200 + 50	RAD-50-60RPE / RAD-70PPD	2 x 200	156 Eur
--------------	--	-----	-----	----------	--------------------------	---------	---------

* Galimas tik „Multi-split“ variantas.

Vidinių blokų deriniai

„Multi-split“ sistemos „Triple C R32“

VĖSINIMO REŽIMAS					ŠILDYMO REŽIMAS				
RAM-S3NYP3E	Bloko galia (kW)	Bendroji galia (kW)	Bendroji vartojamoji galia (W)	Energijos efektyvumo koeficientas (EER)	Bloko galia (kW)	Bendroji galia (kW)	Bendroji vartojamoji galia (W)	Energijos efektyvumo koeficientas (COP)	
Vienas blokas	15	1,50	1,50 (1,00–1,60)	430 (200–480)	3,49	2,00	2,00 (1,10–2,20)	560 (320–850)	3,57
	18	1,80	1,80 (1,50–2,00)	495 (280–500)	3,64	2,50	2,50 (1,80–3,50)	720 (320–1 130)	3,47
	25	2,50	2,50 (1,50–2,80)	700 (280–720)	3,57	3,40	3,40 (1,80–4,70)	980 (320–1480)	3,47
	35	3,50	3,50 (1,50–3,90)	1030 (280–1130)	3,40	4,30	4,30 (1,80–5,80)	1150 (320–1950)	3,74
	42	4,20	4,20 (1,50–5,60)	1450 (280–1800)	2,90	6,50	6,50 (1,80–7,20)	1800 (320–2010)	3,61
	50	5,00	5,00 (1,50–5,60)	1480 (280–1800)	3,38	6,50	6,50 (1,80–7,20)	1880 (320–2530)	3,46
	60	6,00	5,30 (1,50–6,60)	1481 (280–1930)	3,58	7,30	6,80 (1,80–7,80)	1880 (320–2530)	3,62

Du blokai	15 + 15	1,50 + 1,50	3,00 (1,50–3,50)	870 (380–980)	3,45	2,00 + 2,00	4,00 (2,20–4,70)	1080 (200–1100)	3,70
	15 + 18	1,50 + 1,80	3,30 (1,50–3,50)	950 (380–1000)	3,47	2,00 + 2,50	4,50 (2,20–5,20)	1200 (200–1300)	3,75
	15 + 25	1,50 + 2,50	4,00 (1,50–4,00)	1300 (380–1300)	3,08	2,00 + 3,40	5,40 (2,20–6,40)	1450 (200–1780)	3,72
	15 + 35	1,50 + 3,50	5,00 (1,50–5,20)	1450 (380–1450)	3,45	2,00 + 4,30	6,30 (2,20–7,20)	1660 (200–2010)	3,80
	15 + 42 ₍₁₎	1,39 + 3,91	5,30 (1,50–5,90)	1580 (380–2380)	3,35	1,60 + 5,20	6,80 (2,20–7,20)	1680 (320–2010)	4,05
	15 + 50 ₍₁₎	1,22 + 4,08	5,30 (1,50–6,30)	1700 (380–2380)	3,12	1,60 + 5,20	6,80 (2,20–7,20)	1770 (320–2010)	3,84
	15 + 60 ₍₁₎	1,06 + 4,24	5,30 (1,50–6,30)	1700 (380–2380)	3,12	1,51 + 5,29	6,80 (2,20–7,20)	1950 (320–2010)	3,49
	18 + 18	1,80 + 1,80	3,60 (1,50–5,90)	1020 (380–1020)	3,53	2,50 + 2,50	5,00 (2,20–6,40)	1380 (320–2010)	3,62
	18 + 25	1,80 + 2,50	4,30 (1,50–5,90)	1200 (380–1360)	3,58	2,50 + 3,40	5,90 (2,20–7,20)	1580 (320–2010)	3,73
	18 + 35	1,80 + 3,50	5,30 (1,50–5,90)	1290 (380–1950)	4,11	2,50 + 4,30	6,80 (2,20–7,20)	1650 (320–2010)	4,12
	18 + 42 ₍₁₎	1,80 + 5,00	5,30 (1,50–5,90)	1620 (380–2820)	3,27	1,89 + 4,91	6,80 (2,20–9,50)	1700 (430–2600)	4,00
	18 + 50 ₍₁₎	1,80 + 5,00	5,30 (1,50–5,90)	1800 (380–2820)	2,94	1,89 + 4,91	6,80 (2,20–9,50)	2100 (430–2600)	3,24
	18 + 60 ₍₁₎	1,80 + 6,00	5,30 (1,50–5,90)	1800 (380–2820)	2,94	1,79 + 5,01	6,80 (2,20–9,50)	2100 (430–2600)	3,24
	25 + 25	2,50 + 2,50	5,00 (2,00–5,50)	1480 (380–1720)	3,38	3,40 + 3,40	6,80 (2,20–9,50)	1770 (430–2010)	3,84
	25 + 35	2,50 + 3,50	5,30 (2,00–6,60)	1640 (380–2380)	3,23	3,00 + 3,80	6,80 (2,20–9,50)	1880 (430–2010)	3,62
	25 + 42 ₍₁₎	1,98 + 3,32	5,30 (2,00–7,20)	1640 (380–2820)	3,23	2,34 + 4,46	6,80 (2,20–9,50)	2000 (430–2600)	3,40
	25 + 50 ₍₁₎	1,77 + 3,53	5,30 (2,00–7,20)	1610 (380–2820)	3,29	2,34 + 4,46	6,80 (2,20–9,50)	2100 (430–2600)	3,24
	25 + 60 ₍₁₎	1,56 + 3,74	5,30 (2,00–7,50)	1800 (380–2820)	2,94	2,22 + 4,58	6,80 (2,20–9,50)	1880 (430–2600)	3,62
	35 + 35	2,65 + 2,65	5,30 (2,00–7,50)	1800 (380–2820)	2,94	3,40 + 3,40	6,80 (2,20–9,50)	1880 (430–3120)	3,62
	35 + 42 ₍₁₎	2,41 + 2,89	5,30 (2,00–7,50)	1800 (380–2820)	2,94	2,71 + 4,09	6,80 (2,20–9,50)	1880 (430–2600)	3,62
	35 + 50 ₍₁₎	2,18 + 3,12	5,30 (2,00–7,50)	1800 (380–2820)	2,94	2,71 + 4,09	6,80 (2,20–9,50)	1880 (430–2600)	3,62
	35 + 60 ₍₁₎	1,95 + 3,35	5,30 (2,00–7,50)	1800 (380–2820)	2,94	2,59 + 4,21	6,80 (2,20–9,50)	1880 (430–2600)	3,62
	42 + 42 ₍₁₎	2,65 + 2,65	5,30 (2,00–7,50)	1800 (380–2820)	2,94	3,40 + 3,40	6,80 (2,20–9,50)	1880 (430–2600)	3,62
	42 + 50 ₍₁₎	2,42 + 2,88	5,30 (2,00–7,50)	1800 (380–2820)	2,94	3,40 + 3,40	6,80 (2,20–9,50)	1880 (430–2600)	3,62
	42 + 60 ₍₁₎	2,18 + 3,12	5,30 (2,00–7,50)	1800 (380–2820)	2,94	3,27 + 3,53	6,80 (2,20–9,50)	1880 (430–2600)	3,62
	50 + 50 ₍₁₎	2,65 + 2,65	5,30 (2,00–7,50)	1800 (380–2820)	2,94	3,40 + 3,40	6,80 (2,20–9,50)	1880 (430–2600)	3,62



(1) Kiekvienam išėjimui, atitinkančiam 42-ąjį, 50-ąjį ir 60-ąjį blokų, reikia 3/8–1/2 šaltnešio adapterio. RAM-S3NYP3E + RAK-18QXE + RAK-35RPE

Didžiausias aukščio skirtumas tarp karšto vandens talpyklos ir oras–oras vidinių blokų gali siekti iki 10 metrų. Vis dėlto, norint pasiekti optimalų išorinių blokų veikimą, patartina, kad aukštis būtų ne daugiau kaip 5 metrai. Didžiausias aukštis tarp išorinių blokų ir aukščiausio oras–oras bloko neturi viršyti 20 m.

L1 + L2 + L3 = ne daugiau kaip 75 m

L1 < 25 m ; L2 < 25 m ; L3 < 25 m ;

Didžiausias aukščio skirtumas tarp aukščiausio ir žemiausio vidinių blokų – 5 m. Iš anksto užpildyta 30 m. Jei yra daugiau nei 30 m, papildomai reikia užpildyti 15 g/m. Galingiausią vidinį bloką visada prijunkite prie žemiausios jungties. Trečia jungtis skirta 18-am, 25-am arba 35-am vidiniams blokams, priešingu atveju reikia 3/8–1/2 adapterio. Ketvirta ir penkta jungtys skirtos 50-am arba 60-am vidiniams blokams, priešingu atveju reikia 1/2–3/8 adapterio.

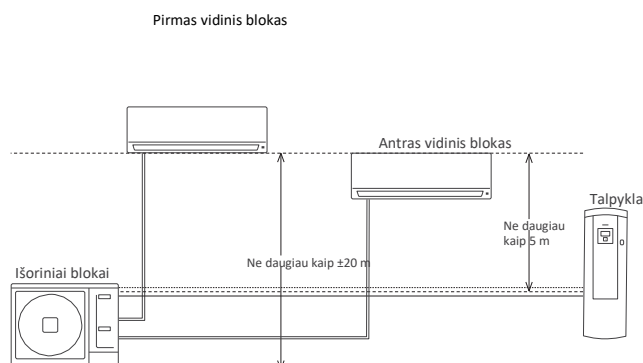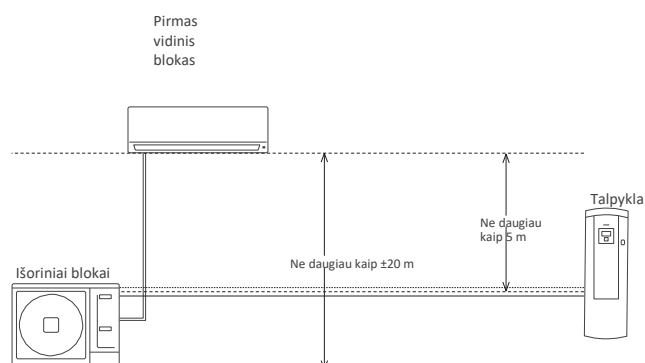


RAM - 70NYP4E		VĖSINIMO REŽIMAS				ŠILDYMO REŽIMAS			
		Bloko galia (kW)	Bendroji galia (kW)	Bendroji vartojamoji galia (W)	Energijos efektyvumo koeficientas (EER)	Bloko galia (kW)	Bendroji galia (kW)	Bendroji vartojamoji galia (W)	Energijos efektyvumo koeficientas (COP)
Vienas blokas*	15	1,50	1,50 (1,00–1,60)	400 (200–480)	3,75	2,00	2,00 (1,10–2,20)	560 (320–850)	3,47
	18	1,80	1,80 (1,50–2,00)	450 (280–500)	4,00	2,50	2,50 (1,80–3,50)	720 (320–1130)	3,47
	25	2,50	2,50 (1,50–2,80)	650 (280–720)	3,85	3,40	3,40 (1,80–4,70)	980 (320–1480)	3,47
	35	3,50	3,50 (1,50–3,90)	1030 (280–1130)	3,40	4,30	4,30 (1,80–5,80)	1150 (320–1950)	3,74
	42	4,20	4,20 (1,50–5,60)	1450 (280–1800)	2,90	6,50	6,50 (1,80–7,20)	2030 (320–2530)	3,20
	50	5,00	5,00 (1,50–5,60)	1450 (280–1800)	3,45	6,50	6,50 (1,80–7,20)	2030 (320–2530)	3,20
	60	6,00	6,00 (1,50–6,60)	1450 (280–2290)	4,14	7,30	7,30 (1,80–8,50)	2100 (320–2860)	3,48

Du bloškai	15 + 15	1,50 + 1,50	3,00 (1,50–2,80)	870 (380–980)	3,45	2,00 + 2,00	4,00 (2,20–4,70)	1080 (200–1100)	3,70
	15 + 18	1,50 + 1,80	3,30 (1,50–3,50)	950 (380–1000)	3,47	2,00 + 2,50	4,50 (2,20–5,20)	1200 (200–1300)	3,75
	15 + 25	1,50 + 2,50	4,00 (1,50–4,00)	1150 (380–1300)	3,48	2,00 + 3,40	5,40 (2,20–6,40)	1450 (200–1780)	3,72
	15 + 35	1,50 + 3,50	5,00 (1,50–5,20)	1450 (380–1450)	3,45	2,00 + 4,30	6,30 (2,20–7,20)	1660 (200–2010)	3,80
	15 + 42	1,50 + 4,20	5,70 (1,50–5,90)	1950 (380–2380)	2,92	2,00 + 6,50	8,50 (2,20–7,20)	2200 (390–3120)	3,86
	15 + 50	1,50 + 5,00	6,50 (1,50–5,90)	2000 (380–2380)	3,25	2,00 + 6,50	8,50 (2,20–7,20)	2200 (390–3120)	3,86
	15 + 60	1,40 + 5,60	7,00 (1,50–6,50)	2000 (380–2580)	3,50	1,83 + 6,67	8,50 (2,20–8,60)	2200 (390–3120)	3,86
	18 + 18	1,80 + 1,80	3,60 (2,00–4,00)	1020 (380–1020)	3,53	2,50 + 2,50	5,00 (2,20–6,40)	1380 (390–2750)	3,62
	18 + 25	1,80 + 2,50	4,30 (2,00–4,70)	1120 (380–1360)	3,84	2,50 + 3,40	5,90 (2,20–7,20)	1610 (390–3000)	3,66
	18 + 35	1,80 + 3,50	5,30 (2,00–5,80)	1600 (380–1950)	3,31	2,50 + 4,30	6,80 (2,20–7,20)	1850 (390–3120)	3,68
	18 + 42	1,80 + 4,20	6,00 (2,00–7,10)	1800 (380–2820)	3,33	2,36 + 6,14	8,50 (2,20–9,50)	2110 (390–3120)	4,03
	18 + 50	1,80 + 5,00	6,80 (2,00–7,10)	1830 (380–2820)	3,72	2,36 + 6,14	8,50 (2,20–9,50)	2120 (390–3120)	4,01
	18 + 60	1,70 + 5,40	7,00 (2,00–7,50)	2100 (380–2980)	3,33	2,17 + 6,33	8,50 (2,20–9,50)	2150 (390–3120)	3,95
	25 + 25	2,50 + 2,50	5,00 (2,00–5,50)	1410 (380–1720)	3,55	3,40 + 3,40	6,80 (2,20–9,50)	1850 (390–3120)	3,68
	25 + 35	2,50 + 3,50	6,00 (2,00–6,60)	1850 (380–2380)	3,24	3,60 + 4,30	7,70 (2,20–9,50)	2120 (390–3120)	3,63
	25 + 42	2,50 + 4,20	6,70 (2,00–7,50)	2100 (380–2980)	3,19	2,92 + 5,58	8,50 (2,20–9,50)	2350 (390–3120)	3,62
	25 + 50	2,33 + 4,67	7,00 (2,00–7,50)	2100 (380–2980)	3,33	2,92 + 5,58	8,50 (2,20–9,50)	2350 (390–3120)	3,62
	25 + 60	2,06 + 4,94	7,00 (2,00–7,50)	2100 (380–2980)	3,33	2,70 + 5,80	8,50 (2,20–9,50)	2350 (390–3120)	3,62
	35 + 35	3,50 + 3,50	7,00 (2,00–7,40)	1890 (380–2940)	3,70	4,25 + 4,25	8,50 (2,20–9,50)	2020 (390–3120)	4,21
	35 + 42	3,18 + 3,82	7,00 (2,00–7,50)	2100 (380–2890)	3,33	3,38 + 5,12	8,50 (2,20–9,50)	2350 (390–3120)	3,62
	35 + 50	2,88 + 4,12	7,00 (2,00–7,50)	2100 (380–2890)	3,33	3,38 + 5,12	8,50 (2,20–9,50)	2350 (390–3120)	3,62
	35 + 60	2,58 + 4,42	7,00 (2,00–7,80)	2100 (380–3100)	3,33	3,15 + 5,35	8,50 (2,20–9,50)	2350 (390–3120)	3,62
	42 + 42	3,50 + 3,50	7,00 (2,00–8,00)	2100 (380–3170)	3,33	4,25 + 4,25	8,50 (2,20–9,50)	2350 (390–3120)	3,62
	42 + 50	3,20 + 3,80	7,00 (2,00–8,00)	2100 (380–3170)	3,33	4,25 + 4,25	8,50 (2,20–9,50)	2350 (390–3120)	3,62
	42 + 60	2,88 + 4,12	7,00 (2,00–8,00)	2100 (380–3170)	3,33	4,25 + 4,25	8,50 (2,20–9,50)	2350 (390–3120)	3,62
	50 + 50	3,50 + 3,50	7,00 (2,00–8,00)	2100 (380–3170)	3,33	4,25 + 4,25	8,50 (2,20–9,50)	2350 (390–3120)	3,62
	50 + 60	3,18 + 3,82	7,00 (2,00–8,00)	2100 (380–3170)	3,33	4,00 + 4,50	8,50 (2,20–9,50)	2350 (390–3120)	3,62

* Pastaba. Turima omeny, kad veikia tik vienas blokas. Tačiau prie išorinio bloko turi būti prijungti bent 2 bloškai.
RAM-70NYP4E + RAK-35RPE + RAK-35RPE

Didžiausias aukščio skirtumas tarp karšto vandens talpyklos ir oras–oras vidinių blokų gali siekti iki 10 metrų. Vis dėlto, norint pasiekti optimalų išorinio bloko veikimą, patartina, kad aukštis būtų ne daugiau kaip 5 metrai.
Didžiausias aukštis tarp išorinių blokų ir aukščiausio oras–oras bloko neturi viršyti 20 m.

L1 + L2 + L3 + L4 = ne daugiau kaip 75 m
L1 < 25 m ; L2 < 25 m ; L3 < 25 m ;
L4 < 25 m
Didžiausias aukščio skirtumas tarp aukščiausio ir žemiausio vidinių blokų – 5 m.
Iš anksto užpildyta 30 m. Jei yra daugiau nei 30 m, papildomai reikia užpildyti 15 g/m.
Galingiausią vidinį bloką visada prijunkite prie žemiausios jungties. Trečia jungtis skirta 18-am, 25-am arba 35-am vidiniams blokams, priešingu atveju reikia 3/8–1/2 adapterio. Ketvirta ir penkta jungtys skirtos 50-am arba 60-am vidiniams blokams, priešingu atveju reikia 1/2–3/8 adapterio.

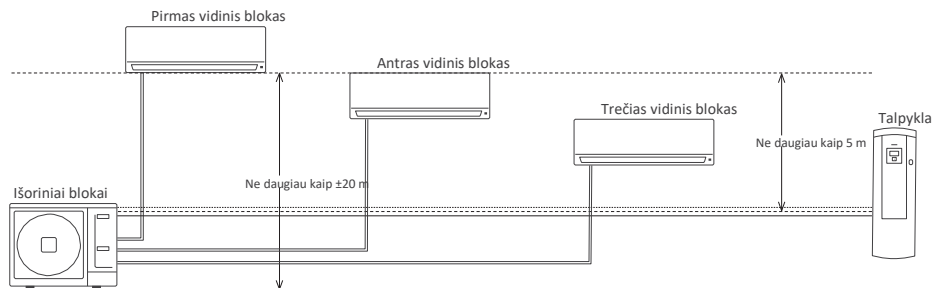

Vidinių blokų deriniai

„Multi-split“ sistemos „Triple C R32“

		VĖSINIMO REŽIMAS				ŠILDYMO REŽIMAS			
RAM - 70NYP4E		Bloko galia (kW)	Bendroji galia (kW)	Bendroji vartojamoji galia (W)	Energijos efektyvumo koeficientas (EER)	Bloko galia (kW)	Bendroji galia (kW)	Bendroji vartojamoji galia (W)	Energijos efektyvumo koeficientas (COP)
Trys blokai	15 + 15 + 15	1,50 + 1,50 + 1,50	4,50 (2,20–5,00)	1400 (420–1680)	3,21	2,00 + 2,00 + 2,00	6,00 (2,40–6,50)	1650 (430–1800)	3,64
	15 + 15 + 18	1,50 + 1,50 + 1,80	4,80 (2,20–5,50)	1480 (240–1880)	3,24	2,00 + 2,00 + 2,50	6,50 (2,40–7,00)	1750 (430–2100)	3,71
	15 + 15 + 25	1,50 + 1,50 + 2,50	5,50 (2,20–6,00)	1680 (420–2280)	3,27	2,00 + 2,00 + 3,40	7,40 (2,20–9,30)	2010 (430–2200)	3,68
	15 + 15 + 35	1,50 + 1,50 + 3,50	6,50 (2,20–7,00)	2010 (420–2480)	3,23	2,00 + 2,00 + 4,30	8,30 (2,40–9,50)	2260 (430–2500)	3,67
	15 + 15 + 42	1,46 + 1,46 + 4,08	7,00 (2,20–7,50)	2100 (420–2890)	3,33	1,62 + 1,62 + 5,26	8,50 (2,40–9,50)	2300 (430–2600)	3,70
	15 + 15 + 50	1,31 + 1,31 + 4,38	7,00 (2,20–7,50)	2100 (420–2890)	3,33	1,62 + 1,62 + 5,26	8,50 (2,40–9,50)	2300 (430–2600)	3,70
	15 + 15 + 60	1,17 + 1,17 + 4,67	7,00 (2,20–8,00)	2100 (420–2960)	3,33	1,53 + 1,38 + 5,59	8,50 (2,40–9,50)	2260 (430–2600)	3,76
	15 + 18 + 18	1,50 + 1,80 + 1,80	5,10 (2,20–5,60)	1550 (420–2280)	3,29	2,00 + 2,50 + 2,50	7,00 (2,20–9,30)	1900 (430–2400)	3,68
	15 + 18 + 25	1,50 + 1,80 + 2,50	5,80 (2,20–6,30)	1800 (420–2480)	3,22	2,00 + 2,50 + 3,40	7,90 (2,40–9,50)	2150 (430–2600)	3,67
	15 + 18 + 35	1,50 + 1,80 + 3,50	6,80 (2,20–7,50)	2100 (420–2480)	3,24	1,93 + 2,41 + 4,15	8,50 (2,40–9,50)	2290 (430–2600)	3,71
	15 + 18 + 42	1,40 + 1,68 + 3,92	7,00 (2,20–7,50)	2100 (420–2890)	3,33	1,55 + 1,93 + 5,02	8,50 (2,40–9,50)	2290 (430–2600)	3,71
	15 + 18 + 50	1,27 + 1,52 + 4,22	7,00 (2,20–7,50)	2100 (420–2890)	3,33	1,55 + 1,93 + 5,02	8,50 (2,40–9,50)	2290 (430–2600)	3,71
	15 + 18 + 60	1,13 + 1,35 + 4,52	7,00 (2,20–8,00)	2100 (420–2960)	3,33	1,44 + 1,80 + 5,26	8,50 (2,40–9,50)	2260 (430–2600)	3,76
	15 + 25 + 25	1,50 + 2,50 + 2,50	6,50 (2,20–7,00)	2020 (420–2480)	3,22	1,93 + 3,28 + 3,28	8,50 (2,40–9,50)	2290 (430–2600)	3,71
	15 + 25 + 35	1,40 + 2,33 + 3,27	7,00 (2,20–7,80)	2100 (420–2890)	3,33	1,75 + 2,98 + 3,77	8,50 (2,40–9,50)	2290 (430–2600)	3,71
	15 + 25 + 42	1,28 + 2,13 + 3,59	7,00 (2,20–8,00)	2100 (420–2960)	3,33	1,43 + 2,43 + 4,64	8,50 (2,40–9,50)	2310 (430–2600)	3,68
	15 + 25 + 50	1,17 + 1,94 + 3,89	7,00 (2,20–8,00)	2100 (420–2960)	3,33	1,43 + 2,43 + 4,64	8,50 (2,40–9,50)	2310 (430–2600)	3,68
	15 + 25 + 60	1,05 + 1,75 + 4,20	7,00 (2,20–8,00)	2100 (420–2960)	3,33	1,34 + 2,28 + 4,89	8,50 (2,40–9,50)	2260 (430–2600)	3,76
	15 + 35 + 35	1,24 + 2,88 + 2,88	7,00 (2,20–8,00)	2100 (420–2890)	3,33	1,60 + 3,45 + 3,45	8,50 (2,40–9,50)	2260 (430–2600)	3,76
	15 + 35 + 42	1,14 + 2,66 + 3,20	7,00 (2,20–8,00)	2100 (420–2960)	3,33	1,33 + 2,86 + 4,32	8,50 (2,40–9,50)	2260 (430–2600)	3,76
	15 + 35 + 50	1,05 + 2,45 + 3,50	7,00 (2,20–8,00)	2100 (420–2960)	3,33	1,33 + 2,86 + 4,32	8,50 (2,40–9,50)	2260 (430–2600)	3,76
	15 + 35 + 60	0,95 + 2,23 + 3,82	7,00 (2,20–8,00)	2100 (420–2960)	3,33	1,25 + 2,69 + 4,56	8,50 (2,40–9,50)	2260 (430–2600)	3,76
	15 + 42 + 42	1,06 + 2,97 + 2,97	7,00 (2,20–8,00)	2100 (420–2960)	3,33	1,13 + 3,68 + 3,68	8,50 (2,40–9,50)	2260 (430–2600)	3,76
	15 + 42 + 50	0,98 + 2,75 + 3,27	7,00 (2,20–8,00)	2100 (420–2960)	3,33	1,13 + 3,68 + 3,68	8,50 (2,40–9,50)	2260 (430–2600)	3,76
	15 + 50 + 50	0,91 + 3,04 + 3,04	7,00 (2,20–8,00)	2100 (420–2960)	3,33	1,13 + 3,68 + 3,68	8,50 (2,40–9,50)	2260 (430–2600)	3,76
	18 + 18 + 18	1,80 + 1,80 + 1,80	5,40 (2,20–5,90)	1450 (420–2190)	3,72	2,50 + 2,50 + 2,50	7,50 (2,40–9,50)	2050 (430–2600)	3,66
	18 + 18 + 25	1,80 + 1,80 + 2,50	6,10 (2,20–6,70)	1720 (420–2480)	3,55	2,50 + 2,50 + 3,40	8,40 (2,40–9,50)	2290 (430–2600)	3,67
	18 + 18 + 35	1,77 + 1,77 + 3,45	7,00 (2,20–7,80)	2080 (420–2890)	3,37	2,28 + 2,28 + 3,93	8,50 (2,40–9,50)	2290 (430–2600)	3,71
	18 + 18 + 42	1,62 + 1,62 + 3,77	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2890)	3,37	1,85 + 1,85 + 4,80	8,50 (2,40–9,50)	2280 (430–2600)	3,73
	18 + 18 + 50	1,47 + 1,47 + 4,07	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2890)	3,37	1,85 + 1,85 + 4,80	8,50 (2,40–9,50)	2280 (430–2600)	3,73
	18 + 18 + 60	1,35 + 1,35 + 4,40	7,00 (2,20–8,00)	2100 (420–2960)	3,33	1,73 + 1,73 + 5,04	8,50 (2,40–9,50)	2320 (430–2600)	3,66
	18 + 25 + 25	1,80 + 2,50 + 2,50	6,8 (2,20–7,50)	2080 (420–2780)	3,27	2,28 + 3,11 + 3,11	8,50 (2,40–9,50)	2290 (430–2600)	3,71
	18 + 25 + 35	1,62 + 2,24 + 3,14	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2890)	3,37	2,08 + 2,83 + 3,58	8,50 (2,40–9,50)	2290 (430–2600)	3,71
	18 + 25 + 42	1,48 + 2,06 + 3,46	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2770)	3,37	1,71 + 2,33 + 4,46	8,50 (2,40–9,50)	2280 (430–2600)	3,73
	18 + 25 + 50	1,35 + 1,88 + 3,76	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2770)	3,37	1,71 + 2,33 + 4,46	8,50 (2,40–9,50)	2280 (430–2600)	3,73
	18 + 25 + 60	1,25 + 1,70 + 4,15	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2960)	3,37	1,61 + 2,19 + 4,70	8,50 (2,40–9,50)	2320 (430–2600)	3,66
	18 + 35 + 35	1,43 + 2,78 + 2,78	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2960)	3,37	1,91 + 3,29 + 3,29	8,50 (2,40–9,50)	2290 (430–2600)	3,71
	18 + 35 + 42	1,33 + 2,58 + 3,09	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2960)	3,37	1,60 + 2,75 + 4,15	8,50 (2,40–9,50)	2280 (430–2600)	3,73
	18 + 35 + 50	1,22 + 2,38 + 3,40	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2960)	3,37	1,60 + 2,75 + 4,15	8,50 (2,40–9,50)	2280 (430–2600)	3,73
	18 + 42 + 42	1,24 + 2,88 + 2,88	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2960)	3,37	1,60 + 2,75 + 4,15	8,50 (2,40–9,50)	2280 (430–2600)	3,73
	18 + 42 + 50	1,15 + 2,67 + 3,18	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2960)	3,37	1,60 + 2,75 + 4,15	8,50 (2,40–9,50)	2280 (430–2600)	3,73
	25 + 25 + 25	2,33 + 2,33 + 2,33	7,00 (2,20–7,80)	2080 (420–2890)	3,37	2,83 + 2,83 + 2,83	8,50 (2,40–9,50)	2290 (430–2600)	3,71
	25 + 25 + 35	2,06 + 2,06 + 2,88	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2960)	3,37	2,60 + 2,60 + 3,29	8,50 (2,40–9,50)	2290 (430–2600)	3,71
	25 + 25 + 42	1,90 + 1,90 + 3,20	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2960)	3,37	2,17 + 2,17 + 4,15	8,50 (2,40–9,50)	2280 (430–2600)	3,73
	25 + 25 + 50	1,75 + 1,75 + 3,50	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2960)	3,37	2,17 + 2,17 + 4,15	8,50 (2,40–9,50)	2280 (430–2600)	3,73
	25 + 25 + 60	1,60 + 1,60 + 3,90	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2960)	3,37	2,05 + 2,05 + 4,40	8,50 (2,40–9,50)	2320 (430–2600)	3,66
	25 + 35 + 35	1,84 + 2,58 + 2,58	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2960)	3,37	2,41 + 3,05 + 3,05	8,50 (2,40–9,50)	2290 (430–2600)	3,71
	25 + 35 + 42	1,72 + 2,40 + 2,88	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2960)	3,37	2,04 + 2,57 + 3,89	8,50 (2,40–9,50)	2280 (430–2600)	3,73

	25 + 35 + 50	1,59 + 2,23 + 3,18	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2960)	3,37	2,04 + 2,57 + 3,89	8,50 (2,40–9,50)	2280 (430–2600)	3,73
	35 + 35 + 35	2,33 + 2,33 + 2,33	7,00 (2,20–8,00)	2080 (420–2960)	3,37	2,83 + 2,83 + 2,83	8,50 (2,40–9,50)	2280 (430–2600)	3,73

RAM-70NYP4E + RAK- 35RPE + RAK-35RPE.



Vidinių blokų deriniai

„Multi-split“ sistemos „Triple C R32“

RAM - 90NYP5E		VĖSINIMO				ŠILDYMO REŽIMAS			
		Bloko galia (kW)	Bendroji galia (kW)	Bendroji vartojamoji galia (kW)	Energijos efektyvumo koeficientas (EER)	Bloko galia (kW)	Bendroji galia (kW)	Bendroji vartojamoji galia (kW)	Energijos efektyvumo koeficientas (COP)
Vienas blokas*	15	1,50	1,50 (1,00–1,60)	420 (320–480)	3,53	2,00	2,00 (1,50–2,20)	620 (360–850)	3,21
	18	2,00	1,80 (1,70–2,00)	500 (320–610)	3,57	2,50	2,50 (2,00–3,00)	780 (360–920)	3,21
	25	2,50	2,50 (1,70–2,80)	700 (320–860)	3,57	3,40	3,40 (2,00–4,00)	1140 (360–1340)	2,98
	35	3,50	3,50 (1,70–3,90)	1040 (320–1270)	3,37	4,30	4,30 (2,00–5,20)	1420 (360–1720)	3,03
	42	4,20	4,20 (1,70–4,20)	1250 (320–1270)	3,36	5,20	4,30 (2,00–6,50)	1420 (360–1720)	3,66
	50	5,00	5,00 (1,70–5,50)	1540 (320–1860)	3,25	6,50	6,50 (2,00–7,30)	2300 (360–2580)	2,83
	60	6,00	6,00 (1,70–6,60)	1630 (320–1860)	3,68	7,50	7,50 (2,00–8,20)	2300 (360–2950)	3,26


Du blokai	15 + 15	1,50 + 1,50	3,00 (2,40–3,50)	850 (500–1020)	3,53	2,00 + 2,00	4,00 (2,70–4,50)	950 (500–1140)	4,21
	15 + 18	1,50 + 1,80	3,30 (2,40–3,80)	950 (500–1140)	3,47	2,00 + 2,50	4,50 (2,70–5,00)	1180 (500–1416)	3,81
	15 + 25	1,50 + 2,50	4,00 (2,40–4,50)	1250 (500–1500)	3,20	2,00 + 3,40	5,40 (2,70–5,90)	1320 (500–1584)	4,09
	15 + 35	1,50 + 3,50	5,00 (2,40–5,50)	1550 (500–1860)	3,23	2,00 + 4,30	6,30 (2,70–6,80)	1550 (500–1860)	4,06
	15 + 42	1,50 + 4,20	5,70 (2,40–7,00)	1600 (500–1860)	3,56	2,00 + 5,20	7,20 (2,70–8,0)	1850 (500–2560)	3,89
	15 + 50	1,50 + 5,00	6,50 (2,40–7,00)	2100 (500–2520)	3,10	2,00 + 6,50	8,50 (2,70–9,00)	2300 (500–2760)	3,70
	15 + 60	1,50 + 6,00	7,50 (2,40–7,00)	2100 (500–2520)	3,57	2,00 + 7,50	9,50 (2,70–10,0)	2300 (500–2760)	4,13
	18 + 18	1,80 + 1,80	3,60 (2,40–4,00)	970 (500–860)	3,71	2,50 + 2,50	5,00 (2,70–6,90)	1240 (500–1710)	4,03
	18 + 25	1,80 + 2,50	4,30 (2,40–4,70)	1000 (500–1190)	4,30	2,50 + 3,40	5,90 (2,70–7,70)	1530 (500–1990)	3,86
	18 + 35	1,80 + 3,50	5,30 (2,40–5,80)	1590 (500–1900)	3,33	2,50 + 4,30	6,80 (2,70–8,50)	1870 (500–2320)	3,64
	18 + 42	1,80 + 4,20	6,00 (2,40–5,80)	1850 (500–1900)	3,24	2,50 + 5,20	7,70 (2,70–10,00)	2200 (500–2880)	3,50
	18 + 50	1,80 + 5,00	6,80 (2,40–7,50)	2370 (450–2970)	2,87	2,50 + 6,50	9,00 (2,70–10,00)	2470 (500–2880)	3,64
	18 + 60	1,80 + 6,00	7,80 (2,40–8,50)	2370 (450–3120)	3,29	2,50 + 7,50	10,00 (2,70–10,00)	2470 (500–2880)	4,05
	25 + 25	2,50 + 2,50	5,00 (2,40–5,50)	1370 (500–1640)	3,65	3,40 + 3,40	6,80 (2,70–8,50)	1920 (500–2250)	3,54
	25 + 35	2,50 + 3,50	6,00 (2,40–6,60)	2000 (500–2400)	3,00	3,40 + 4,30	7,70 (2,70–9,20)	2280 (500–2590)	3,38
	25 + 42	2,50 + 4,20	6,70 (2,40–6,60)	2000 (500–3470)	3,35	3,40 + 5,20	8,60 (2,70–9,20)	2400 (500–3110)	3,58
	25 + 50	2,50 + 5,00	7,50 (2,40–7,00)	2580 (500–3470)	2,91	3,40 + 6,50	9,90 (2,70–10,50)	2720 (500–3110)	3,64
	25 + 60	2,50 + 6,00	8,50 (2,40–8,80)	2580 (500–3470)	3,29	3,12 + 6,88	10,00 (2,70–11,00)	2720 (500–3110)	3,68
	35 + 35	3,50 + 3,50	7,00 (2,40–7,70)	2490 (450–2990)	2,81	4,30 + 4,30	8,60 (2,70–10,00)	2460 (500–2860)	3,50
	35 + 42	3,50 + 4,20	7,70 (2,40–7,70)	2490 (500–2990)	3,09	4,30 + 5,20	9,50 (2,70–11,00)	2680 (500–3320)	3,54
	35 + 50	3,50 + 5,00	8,50 (2,40–8,80)	2900 (500–3270)	2,93	3,98 + 6,02	10,00 (2,70–11,00)	2940 (500–3320)	3,40
	35 + 60	3,13 + 5,37	8,50 (2,40–9,10)	2900 (500–3270)	2,93	3,64 + 6,36	10,00 (2,70–11,40)	2940 (500–3320)	3,40
	42 + 42	4,20 + 4,20	8,40 (2,40–8,80)	2490 (450–3270)	3,37	4,30 + 4,30	8,60 (2,70–11,00)	2460 (500–3200)	3,50
	42 + 50	3,88 + 4,62	8,50 (2,40–8,80)	2900 (450–3270)	2,93	4,30 + 5,20	9,50 (2,70–11,00)	2940 (500–3200)	3,23
	42 + 60	3,50 + 5,00	8,50 (2,40–9,10)	2900 (450–3420)	2,93	3,98 + 6,02	10,00 (2,70–11,40)	2940 (500–3200)	3,40
	50 + 50	4,25 + 4,25	8,50 (2,40–9,20)	2900 (450–3460)	2,93	5,00 + 5,00	10,00 (2,70–11,40)	2940 (500–3200)	3,40
	50 + 60	3,86 + 4,64	8,50 (2,40–9,60)	2900 (450–3570)	2,93	4,44 + 5,56	10,00 (2,70–11,60)	2940 (500–3200)	3,40
	60 + 60	4,25 + 4,25	8,50 (2,40–9,90)	2900 (450–3870)	2,93	5,00 + 5,00	10,00 (2,70–12,10)	2940 (500–3200)	3,40

Trys blokai	15 + 15 + 15	1,50 + 1,50 + 1,50	4,50 (2,70–5,00)	1250 (510–1500)	3,60	2,00 + 2,00 + 2,00	6,00 (2,90–6,50)	1540 (520–1848)	3,90
	15 + 15 + 18	1,50 + 1,50 + 1,80	4,80 (2,70–5,30)	1350 (510–1620)	3,56	2,00 + 2,00 + 2,50	6,50 (2,90–7,00)	1800 (520–2160)	3,61
	15 + 15 + 25	1,50 + 1,50 + 2,50	5,50 (2,70–6,00)	1490 (510–1788)	3,69	2,00 + 2,00 + 3,40	7,40 (2,90–7,90)	2010 (520–2412)	3,68
	15 + 15 + 35	1,50 + 1,50 + 3,50	6,50 (2,70–7,00)	2100 (510–2678)	3,10	2,00 + 2,00 + 4,30	8,30 (2,90–8,80)	2420 (520–2904)	3,43
	15 + 15 + 42	1,50 + 1,50 + 4,20	7,20 (2,70–8,50)	2150 (510–2676)	3,35	2,00 + 2,00 + 5,20	9,20 (2,90–11,00)	2180 (520–1848)	4,22
	15 + 15 + 50	1,50 + 1,50 + 5,00	8,00 (2,70–8,50)	2230 (510–2676)	3,59	1,90 + 1,90 + 6,19	10,00 (2,90–11,00)	2730 (520–1848)	3,66
	15 + 15 + 60	1,42 + 1,42 + 5,67	8,50 (2,70–8,50)	2230 (510–2676)	3,81	1,74 + 1,74 + 6,52	10,00 (2,90–11,50)	2730 (520–1848)	3,66
	15 + 18 + 18	1,50 + 1,80 + 1,80	5,10 (2,70–5,60)	1350 (510–1620)	3,78	2,00 + 2,50 + 2,50	7,00 (2,90–7,50)	1880 (520–2280)	3,72

* Pastaba. Turima omeny, kad veikia tik vienas blokas. Tačiau prie išorinio bloko turi būti prijungti bent 2 blokai.
** RAM-90NYP5E + RAK-25RPE + RAK-25RPE + RAK-35RPE.

Didžiausias aukščio skirtumas tarp karšto vandens talpyklos ir oras–oras vidinių blokų gali siekti iki 10 metrų. Vis dėlto, norint pasiekti optimalų išorinių blokų veikimą, patartina, kad aukštis būtų ne daugiau kaip 5 metrai.
Didžiausias aukštis tarp išorinių blokų ir aukščiausio oras–oras bloko neturi viršyti 20 m.

L1 + L2 + L3 + L4 + L5 = ne daugiau kaip 75 m
L1 < 25 m ; L2 < 25 m ; L3 < 25 m ;
L4 < 25 m ; L5 < 25 m
Didžiausias aukščio skirtumas tarp aukščiausio ir žemiausio vidinių blokų – 5 m.
Iš anksto užpildyta 30 m. Jei yra daugiau nei 30 m, papildomai reikia užpildyti 15 g/m.
Galingiausią vidinį bloką visada prijunkite prie žemiausios jungties. Trečia jungtis skirta 18-am, 25-am arba 35-am vidiniams blokams, jei jos nėra, naudokite 1/2–3/8 adapterį.
Ketvirta ir penkta jungtis skirtos 50-am arba 60-am vidiniams blokams, priešingu atveju reikia 1/2–3/8 adapterio.

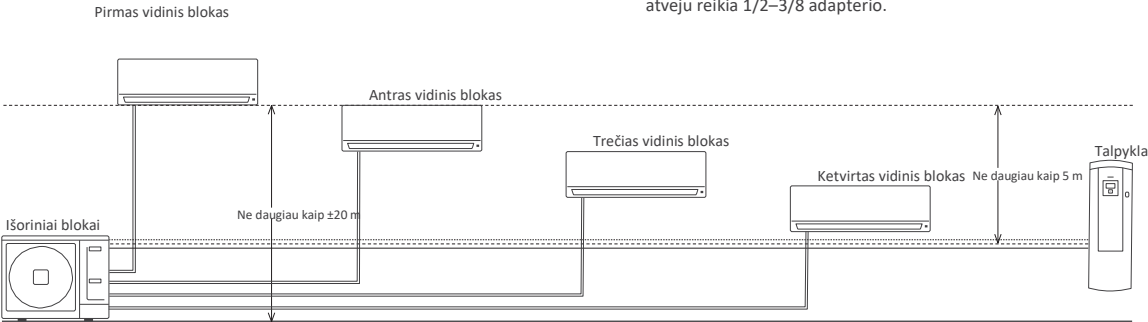

RAM - 90NYPSE		VĖSINIMO REŽIMAS				ŠILDYMO REŽIMAS			
		Bloko galia (kW)	Bendroji galia (kW)	Bendroji vartojamoji galia (kW)	Energijos efektyvumo koeficientas (EER)	Bloko galia (kW)	Bendroji galia (kW)	Bendroji vartojamoji galia (kW)	Energijos efektyvumo koeficientas (COP)
Trys blokai	15 + 18 + 25	1,50 + 1,80 + 2,50	5,80 (2,70–6,30)	1350 (510–1620)	2,30	2,00 + 2,50 + 3,40	7,90 (2,90–8,40)	2130 (520–2616)	3,71
	15 + 18 + 35	1,50 + 1,80 + 3,50	6,80 (2,70–7,30)	1850 (510–2844)	3,43	2,00 + 2,50 + 4,30	8,80 (2,90–9,30)	2350 (520–1848)	3,74
	15 + 18 + 42	1,50 + 1,80 + 4,20	7,50 (2,40–7,00)	1950 (510–2844)	3,85	2,00 + 2,50 + 5,20	9,70 (2,90–11,00)	2350 (520–3360)	4,13
	15 + 18 + 50	1,50 + 1,80 + 5,00	8,30 (2,70–8,80)	2230 (510–2844)	3,72	1,82 + 2,27 + 5,91	10,00 (2,90–11,50)	2850 (520–3360)	3,51
	15 + 18 + 60	1,37 + 1,65 + 5,48	8,50 (2,70–8,80)	2230 (510–2844)	3,81	1,67 + 2,08 + 6,25	10,00 (2,90–11,50)	2850 (520–3360)	3,51
	15 + 25 + 25	1,50 + 2,50 + 2,50	6,50 (2,70–7,00)	1800 (510–2520)	3,61	2,00 + 3,40 + 3,40	8,80 (2,90–9,30)	2350 (520–1848)	3,74
	15 + 25 + 35	1,50 + 2,50 + 3,50	7,50 (2,40–7,00)	2100 (510–3096)	3,57	2,00 + 3,40 + 4,30	9,70 (2,90–10,20)	2620 (520–1848)	3,70
	15 + 25 + 42	1,50 + 2,50 + 4,20	8,20 (2,70–9,50)	2200 (510–3360)	3,73	1,89 + 3,21 + 4,91	10,00 (2,70–11,00)	2620 (520–1848)	3,82
	15 + 25 + 50	1,42 + 2,36 + 4,72	8,50 (2,70–9,50)	2680 (510–3360)	3,17	1,68 + 2,86 + 5,46	10,00 (2,70–11,50)	2890 (520–3360)	3,46
	15 + 25 + 60	1,28 + 2,13 + 5,10	8,50 (2,70–9,50)	2680 (510–3360)	3,17	1,55 + 2,64 + 5,81	10,00 (2,70–11,50)	2890 (520–3360)	3,46
	15 + 35 + 35	1,50 + 3,50 + 3,50	8,50 (2,70–9,00)	2560 (510–3360)	3,32	1,89 + 4,06 + 4,06	10,00 (2,90–11,10)	2990 (520–3360)	3,34
	15 + 35 + 42	1,39 + 3,23 + 3,88	8,50 (2,70–9,50)	2560 (510–3216)	3,32	1,74 + 3,74 + 4,52	10,00 (2,90–11,10)	2990 (520–3360)	3,34
	15 + 35 + 50	1,28 + 2,98 + 4,25	8,50 (2,70–9,50)	2740 (510–3216)	3,10	1,56 + 3,36 + 5,08	10,00 (2,90–11,50)	2890 (520–3360)	3,46
	15 + 35 + 60	1,16 + 2,70 + 4,64	8,50 (2,70–9,50)	2740 (510–3216)	3,10	1,45 + 3,12 + 5,43	10,00 (2,90–11,50)	2890 (520–3360)	3,46
	15 + 42 + 42	1,29 + 3,61 + 3,61	8,50 (2,70–9,50)	2560 (510–3216)	3,32	1,61 + 4,19 + 4,19	10,00 (2,90–11,10)	2990 (520–3360)	3,34
	15 + 42 + 50	1,19 + 3,34 + 3,97	8,50 (2,70–9,50)	2740 (510–3216)	3,10	1,46 + 3,80 + 4,74	10,00 (2,90–11,50)	2890 (520–3360)	3,46
	15 + 42 + 60	1,09 + 3,05 + 4,36	8,50 (2,70–9,50)	2740 (510–3216)	3,10	1,36 + 3,54 + 5,10	10,00 (2,90–11,50)	2890 (520–3360)	3,46
	15 + 50 + 50	1,11 + 3,70 + 3,70	8,50 (2,70–9,50)	2740 (510–3216)	3,10	1,33 + 4,33 + 4,33	10,00 (2,90–11,50)	2890 (520–3360)	3,46
	15 + 50 + 60	1,02 + 3,40 + 4,08	8,50 (2,70–9,50)	2740 (510–3216)	3,10	1,25 + 4,06 + 4,69	10,00 (2,90–11,50)	2890 (520–3360)	3,46
	15 + 60 + 60	0,94 + 3,78 + 3,78	8,50 (2,70–9,50)	2740 (510–3288)	3,10	1,18 + 4,41 + 4,41	10,00 (2,90–11,50)	2890 (520–3360)	3,46
	18 + 18 + 18	1,80 + 1,80 + 1,80	5,40 (2,70–5,90)	1480 (510–1780)	3,65	2,50 + 2,50 + 2,50	7,50 (2,90–9,10)	2020 (520–2440)	3,71
	18 + 18 + 25	1,80 + 1,80 + 2,50	6,10 (2,70–6,70)	1780 (510–2150)	3,43	2,50 + 2,50 + 3,40	8,40 (2,90–9,50)	2210 (520–2620)	3,80
	18 + 18 + 35	1,80 + 1,80 + 3,50	7,10 (2,70–7,80)	1910 (510–2310)	3,72	2,50 + 2,50 + 4,29	9,30 (2,90–10,20)	2370 (520–2740)	3,92
	18 + 18 + 42	1,80 + 1,80 + 4,20	7,80 (2,70–7,80)	1910 (510–3260)	4,08	2,45 + 2,45 + 5,09	10,00 (2,90–10,20)	2370 (520–3060)	4,22
	18 + 18 + 50	1,78 + 1,78 + 4,94	8,50 (2,70–9,50)	2650 (510–3260)	3,21	2,17 + 2,17 + 5,64	10,00 (2,90–11,30)	2730 (520–3060)	3,66
	18 + 18 + 60	1,59 + 1,59 + 5,31	8,50 (2,70–9,90)	2650 (510–3270)	3,21	2,00 + 2,00 + 5,99	10,00 (2,90–11,60)	2730 (520–3060)	3,66
	18 + 25 + 25	1,80 + 2,50 + 2,50	6,80 (2,70–7,50)	1860 (510–2260)	3,66	2,49 + 3,41 + 3,41	9,30 (2,90–10,00)	2370 (520–2760)	3,92
	18 + 25 + 35	1,80 + 2,50 + 3,50	7,80 (2,7–8,6)	2190 (510–2660)	3,56	2,45 + 3,33 + 4,22	10,00 (2,90–10,70)	2530 (520–2880)	3,95
	18 + 25 + 42	1,80 + 2,50 + 4,20	8,50 (2,7–8,6)	2190 (510–3270)	3,88	2,25 + 3,06 + 4,68	10,00 (2,90–11,00)	2530 (520–3220)	3,95
	18 + 25 + 50	1,66 + 2,26 + 4,58	8,50 (2,70–9,90)	2550 (510–3270)	3,33	2,02 + 2,74 + 5,24	10,00 (2,90–11,60)	2890 (520–3220)	3,46
	18 + 25 + 60	1,50 + 2,04 + 4,96	8,50 (2,70–9,90)	2550 (510–3320)	3,33	1,87 + 2,54 + 5,60	10,00 (2,90–11,60)	2890 (520–3220)	3,46
	18 + 35 + 35	1,74 + 3,38 + 3,38	8,50 (2,70–9,70)	2600 (510–3260)	3,27	2,25 + 3,87 + 3,87	10,00 (2,90–11,60)	2750 (520–3060)	3,64
	18 + 35 + 42	1,61 + 3,13 + 3,76	8,50 (2,70–9,70)	2600 (510–3320)	3,27	2,08 + 3,58 + 4,33	10,00 (2,90–11,60)	2750 (520–3330)	3,64
	18 + 35 + 50	1,47 + 2,88 + 4,16	8,50 (2,70–9,90)	2590 (510–3320)	3,28	1,88 + 3,23 + 4,90	10,00 (2,90–11,60)	2990 (520–3330)	3,34
	18 + 35 + 60	1,33 + 2,62 + 4,54	8,50 (2,70–9,90)	2590 (510–3320)	3,28	1,75 + 3,01 + 5,25	10,00 (2,90–11,60)	2990 (520–3330)	3,34
	18 + 42 + 42	1,50 + 3,50 + 3,50	8,50 (2,70–9,90)	2600 (510–3320)	3,27	2,25 + 3,87 + 3,87	10,00 (2,90–11,60)	2750 (520–3330)	3,64
	18 + 42 + 50	1,37 + 3,24 + 3,89	8,50 (2,70–9,90)	2590 (510–3320)	3,28	2,08 + 3,58 + 4,34	10,00 (2,90–11,60)	2990 (520–3330)	3,34
	18 + 42 + 60	1,26 + 2,97 + 4,28	8,50 (2,70–9,90)	2590 (510–3320)	3,28	1,88 + 3,23 + 4,90	10,00 (2,90–11,60)	2990 (520–3330)	3,34
	18 + 50 + 50	1,31 + 3,60 + 3,60	8,50 (2,70–9,90)	2590 (510–3320)	3,28	1,52 + 3,94 + 4,55	10,00 (2,90–11,60)	2990 (520–3330)	3,34
	18 + 50 + 60	1,21 + 3,32 + 3,98	8,50 (2,70–9,90)	2590 (510–3280)	3,28	1,94 + 4,03 + 4,03	10,00 (2,90–11,70)	2990 (520–3330)	3,34
	18 + 60 + 60	1,12 + 3,70 + 3,70	8,50 (2,70–9,90)	2590 (510–3320)	3,28	1,76 + 3,66 + 4,58	10,00 (2,90–12,10)	2990 (520–3330)	3,34
	25 + 25 + 25	2,50 + 2,50 + 2,50	7,50 (2,40–7,00)	2120 (510–2580)	3,54	3,33 + 3,33 + 3,33	10,00 (2,90–10,40)	2540 (520–2920)	3,94
	25 + 25 + 35	2,50 + 2,50 + 3,50	8,50 (2,70–9,4)	2560 (510–3110)	3,32	3,06 + 3,06 + 3,87	10,00 (2,90–11,20)	2730 (520–3070)	3,66
	25 + 25 + 42	2,31 + 2,31 + 3,88	8,50 (2,70–9,4)	2560 (510–3360)	3,32	2,83 + 2,83 + 4,33	10,00 (2,90–11,60)	2730 (520–3330)	3,66
	25 + 25 + 50	2,13 + 2,13 + 4,25	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3360)	3,24	2,56 + 2,56 + 4,89	10,00 (2,90–11,60)	2990 (520–3330)	3,34
	25 + 25 + 60	1,93 + 1,93 + 4,64	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3360)	3,24	2,38 + 2,38 + 5,24	10,00 (2,90–11,60)	2990 (520–3330)	3,34
	25 + 35 + 35	2,23 + 3,13 + 3,13	8,50 (2,70–9,90)	2600 (510–3330)	3,27	2,83 + 3,58 + 3,58	10,00 (2,90–11,60)	2890 (520–3220)	3,46
	25 + 35 + 42	2,07 + 2,92 + 3,50	8,50 (2,70–9,90)	2600 (510–3350)	3,27	2,64 + 3,33 + 4,03	10,00 (2,90–11,60)	2890 (520–3330)	3,46
	25 + 35 + 50	1,93 + 2,69 + 3,87	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3350)	3,24	2,39 + 3,02 + 4,59	10,00 (2,90–11,60)	2990 (520–3330)	3,34
	25 + 35 + 60	1,77 + 2,47 + 4,26	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3350)	3,24	2,24 + 2,82 + 4,94	10,00 (2,90–11,70)	2990 (520–3330)	3,34
	25 + 42 + 42	1,94 + 3,28 + 3,28	8,50 (2,70–9,90)	2600 (510–3360)	3,27	2,83 + 3,58 + 3,58	10,00 (2,90–11,70)	2890 (520–3330)	3,46
	25 + 42 + 50	1,82 + 3,04 + 3,64	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3360)	3,24	2,64 + 3,32 + 4,04	10,00 (2,90–11,60)	2990 (520–3330)	3,34
	25 + 42 + 60	1,67 + 2,80 + 4,03	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3360)	3,24	2,39 + 3,02 + 4,59	10,00 (2,90–11,70)	2990 (520–3330)	3,34
	25 + 50 + 50	1,70 + 3,40 + 3,40	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3360)	3,24	1,95 + 3,74 + 4,31	10,00 (2,90–11,70)	2990 (520–3330)	3,34
	25 + 50 + 60	1,57 + 3,15 + 3,78	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3360)	3,24	2,46 + 3,77 + 3,77	10,00 (2,90–11,70)	2990 (520–3330)	3,34
	25 + 60 + 60	1,47 + 3,52 + 3,52	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3350)	3,24	2,25 + 3,44 + 4,30	10,00 (2,90–12,10)	2990 (520–3330)	3,34
	35 + 35 + 35	2,83 + 2,83 + 2,83	8,50 (2,70–9,90)	2600 (510–3320)	3,27	3,33 + 3,33 + 3,33	10,00 (2,90–11,60)	2990 (520–3330)	3,34
	35 + 35 + 42	2,66 + 2,66 + 3,19	8,50 (2,70–9,90)	2600 (510–3360)	3,27	3,12 + 3,12 + 3,77	10,00 (2,90–11,70)	2990 (520–3330)	3,34
	35 + 35 + 50	2,50 + 2,50 + 3,49	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3360)	3,24	2,85 + 2,87 + 4,25	10,00 (2,90–11,70)	2990 (520–3330)	3,34
	35 + 35 + 60	2,31 + 2,31 + 3,87	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3360)	3,24	2,67 + 2,69 + 4,61	10,00 (2,90–11,70)	2990 (520–3330)	3,34
	35 + 42 + 42	2,50 + 3,00 + 3,00	8,50 (2,70–9,90)	2600 (510–3360)	3,27	2,93 + 3,54 + 3,54	10,00 (2,90–11,70)	2990 (520–3330)	3,34
	35 + 42 + 50	2,36 + 2,83 + 3,30	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3360)	3,24	2,69 + 3,27 + 4,01	10,00 (2,90–11,70)	2990 (520–3330)	3,34
	35 + 42 + 60	2,19 + 2,63 + 3,67	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3360)	3,24	2,53 + 3,08 + 4,36	10,00 (2,90–11,70)	2990 (520–3330)	3,34
	35 + 50 + 50	2,17 + 3,17 + 3,17	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3360)	3,24	2,49 + 3,78 + 3,78	10,00 (2,90–12,10)	2990 (520–3330)	3,34
	35 + 50 + 60	2,02 + 2,95 + 3,54	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3450)	3,24	2,35 + 3,57 + 4,12	10,00 (2,90–12,10)	2990 (520–3330)	3,34
	35 + 60 + 60	1,89 + 3,31 + 3,31	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3450)	3,24	2,23 + 3,91 + 3,91	10,00 (2,90–12,10)	2990 (520–3330)	3,34
	42 + 42 + 42	2,80 + 2,85 + 2,85	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3450)	3,24	3,33 + 3,35 + 3,35	10,00 (2,90–12,10)	2990 (520–3180)	3,34
	42 + 42 + 50	2,63 + 2,68 + 3,19	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3450)	3,24	3,08 + 3,10 + 3,87	10,00 (2,90–12,10)	2990 (520–3180)	3,34
	42 + 42 + 60	2,45 + 2,50 + 3,56	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3450)	3,24	2,91 + 2,93 + 4,21	10,00 (2,90–12,10)	2990 (520–3180)	3,34
	42 + 50 + 50	2,48 + 3,01 + 3,01	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3450)	3,24	2,91 + 2,93 + 4,21	10,00 (2,90–12,10)	2990 (520–3180)	3,34
	42 + 50 + 60	2,32 + 2,82 + 3,38	8,50 (2,70–9,90)	2620 (510–3450)	3,24	2,91 + 2,93 + 4,21	10,00 (2,90–12,10)	2990 (520–3180)	3,34
	50 + 50 + 50	2,83 + 2,83 + 2,83	8,50 (2,70–9,90)	2690 (510–3450)	3,16	3,33 + 3,33 + 3,33	10,00 (2,90–12,10)	2890 (520–3180)	3,46

** RAM-90N5PE + RAK-25RPE + RAK-25RPE + RAK-35RPE.

Vidinių blokų deriniai

„Multi-split“ sistemos „Triple C R32“

RAM - 90NYP5E		VĖSINIMO REŽIMAS				ŠILDYMO REŽIMAS			
		Bloko galia (kW)	Bendroji galia (kW)	Bendroji vartojamoji galia (kW)	Energijos efektyvumo koeficientas (EER)	Bloko galia (kW)	Bendroji galia (kW)	Bendroji vartojamoji galia (kW)	Energijos efektyvumo koeficientas (COP)
Keturi blokai	15 + 15 + 42 + 42	1,12 + 1,12 + 3,13 + 3,13	8,50 (2,90–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,59 + 1,59 + 3,41 + 3,41	10,00 (3,00–11,30)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 15 + 42 + 50	1,05 + 1,05 + 2,93 + 3,48	8,50 (2,90–8,50)	2600 (550–3210)	3,27	1,48 + 1,48 + 3,19 + 3,85	10,00 (3,00–11,30)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 15 + 42 + 60	0,97 + 0,97 + 2,70 + 3,86	8,50 (2,9–8,50)	2600 (550–3210)	3,27	1,35 + 1,35 + 2,91 + 4,39	10,00 (3,00–11,30)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 15 + 50 + 50	0,98 + 0,98 + 3,27 + 3,27	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3210)	3,27	1,39 + 1,39 + 3,61 + 3,61	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 15 + 50 + 60	0,91 + 0,91 + 3,04 + 3,64	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3210)	3,27	1,27 + 1,27 + 3,31 + 4,14	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 15 + 60 + 60	0,85 + 0,85 + 3,40 + 3,40	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3210)	3,27	1,27 + 1,27 + 3,31 + 4,14	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 18 + 18 + 18	1,50 + 1,80 + 1,80 + 1,80	6,90 (2,50–7,40)	2140 (550–2244)	3,22	2,00 + 2,50 + 2,50 + 2,50	9,50 (3,00–10,0)	2750 (540–3144)	3,45
	15 + 18 + 18 + 25	1,50 + 1,80 + 1,80 + 2,50	7,60 (2,50–8,10)	2140 (550–2568)	3,55	1,92 + 2,40 + 2,40 + 3,27	10,00 (3,00–10,90)	2750 (540–3468)	3,64
	15 + 18 + 18 + 35	1,48 + 1,78 + 1,78 + 3,46	8,50 (2,50–8,50)	2140 (550–3060)	3,97	1,77 + 2,21 + 2,21 + 3,81	10,00 (3,00–11,50)	2750 (540–3360)	3,64
	15 + 18 + 18 + 42	1,37 + 1,65 + 1,65 + 3,84	8,50 (2,50–8,50)	2550 (550–3120)	3,33	1,64 + 2,05 + 2,05 + 4,26	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 18 + 18 + 50	1,26 + 1,51 + 1,51 + 4,21	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,48 + 1,85 + 1,85 + 4,81	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 18 + 18 + 60	1,15 + 1,38 + 1,38 + 4,59	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,38 + 1,72 + 1,72 + 5,17	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 18 + 25 + 25	1,50 + 1,80 + 2,50 + 2,50	8,30 (2,50–8,3)	2740 (550–3288)	3,03	1,77 + 2,21 + 3,01 + 3,01	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 18 + 25 + 35	1,37 + 1,65 + 2,28 + 3,20	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,64 + 2,05 + 2,79 + 3,52	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 18 + 25 + 42	1,28 + 1,53 + 2,13 + 3,57	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,53 + 1,91 + 2,60 + 3,97	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 18 + 25 + 50	1,18 + 1,42 + 1,97 + 3,94	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,39 + 1,74 + 2,36 + 4,51	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 18 + 25 + 60	1,08 + 1,30 + 1,80 + 4,32	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,30 + 1,62 + 2,21 + 4,87	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 18 + 35 + 35	1,24 + 1,49 + 2,89 + 2,89	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,53 + 1,91 + 3,28 + 3,28	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 18 + 35 + 42	1,16 + 1,39 + 2,70 + 3,25	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,43 + 1,79 + 3,07 + 3,71	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 18 + 35 + 50	1,08 + 1,30 + 2,52 + 3,60	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,31 + 1,63 + 2,81 + 4,25	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 18 + 35 + 60	1,00 + 1,20 + 2,32 + 3,98	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,23 + 1,53 + 2,64 + 4,60	10,00 (3,00–11,30)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 18 + 42 + 42	1,09 + 1,31 + 3,05 + 3,05	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,53 + 1,91 + 3,28 + 3,28	10,00 (3,00–10,50)	2800 (540–3360)	3,57
	15 + 18 + 42 + 50	1,02 + 1,22 + 2,86 + 3,40	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,43 + 1,79 + 3,07 + 3,71	10,00 (3,00–10,50)	2800 (540–3360)	3,57
	15 + 18 + 42 + 60	0,94 + 1,13 + 2,64 + 3,78	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,31 + 1,63 + 2,81 + 4,25	10,00 (3,00–10,50)	2800 (540–3360)	3,57
	15 + 18 + 50 + 50	0,96 + 1,15 + 3,20 + 3,20	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,34 + 1,68 + 3,49 + 3,49	10,00 (3,00–10,50)	2800 (540–3360)	3,57
	15 + 18 + 50 + 60	0,89 + 1,07 + 2,97 + 3,57	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,23 + 1,54 + 3,21 + 4,01	10,00 (3,00–10,50)	2800 (540–3360)	3,57
	15 + 18 + 60 + 60	0,83 + 1,00 + 3,33 + 3,33	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,14 + 1,43 + 3,71 + 3,71	10,00 (3,00–10,50)	2800 (540–3360)	3,57
	15 + 25 + 25 + 25	1,42 + 2,36 + 2,36 + 2,36	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3132)	3,27	1,64 + 2,79 + 2,79 + 2,79	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 25 + 25 + 35	1,28 + 2,13 + 2,13 + 2,98	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,53 + 2,60 + 2,60 + 3,28	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 25 + 25 + 42	1,19 + 1,99 + 1,99 + 3,34	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,43 + 2,43 + 2,43 + 3,71	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 25 + 25 + 50	1,11 + 1,85 + 1,85 + 3,70	8,50 betoninis vamzdis (bus paskelbta)	2600 (550–3120)	3,27	1,31 + 2,22 + 2,22 + 4,25	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 25 + 25 + 60	1,02 + 1,70 + 1,70 + 4,08	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,23 + 2,09 + 2,09 + 4,60	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 25 + 35 + 35	1,16 + 1,93 + 2,70 + 2,70	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,43 + 2,43 + 3,07 + 3,07	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 25 + 35 + 42	1,09 + 1,82 + 2,54 + 3,05	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,34 + 2,28 + 2,89 + 3,49	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 25 + 35 + 50	1,02 + 1,70 + 2,38 + 3,40	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,23 + 2,10 + 2,65 + 4,01	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 25 + 35 + 60	0,94 + 1,57 + 2,20 + 3,78	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,16 + 1,98 + 2,50 + 4,36	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 25 + 42 + 42	1,03 + 1,71 + 2,88 + 2,88	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,27 + 2,15 + 3,29 + 3,29	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 25 + 42 + 50	0,97 + 1,61 + 2,70 + 3,22	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,17 + 1,99 + 3,04 + 3,80	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 25 + 42 + 60	0,90 + 1,50 + 2,51 + 3,59	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,10 + 1,88 + 2,87 + 4,14	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 25 + 50 + 50	0,91 + 1,52 + 3,04 + 3,04	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,09 + 1,85 + 3,53 + 3,53	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 25 + 50 + 60	0,85 + 1,42 + 2,83 + 3,40	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,03 + 1,75 + 3,35 + 3,87	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 35 + 35 + 35	1,06 + 2,48 + 2,48 + 2,48	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,34 + 2,89 + 2,89 + 2,89	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 35 + 35 + 42	1,00 + 2,34 + 2,34 + 2,81	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,27 + 2,72 + 2,72 + 3,29	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 35 + 35 + 50	0,94 + 2,20 + 2,20 + 3,15	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,17 + 2,51 + 2,51 + 3,80	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 35 + 35 + 60	0,88 + 2,05 + 2,05 + 3,52	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,10 + 2,38 + 2,38 + 4,14	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 35 + 42 + 42	0,95 + 2,22 + 2,66 + 2,66	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,20 + 2,57 + 3,11 + 3,11	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 35 + 42 + 50	0,90 + 2,10 + 2,51 + 2,99	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,11 + 2,39 + 2,89 + 3,61	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 35 + 42 + 60	0,84 + 1,96 + 2,35 + 3,36	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,05 + 2,26 + 2,74 + 3,95	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 35 + 50 + 50	0,85 + 1,98 + 2,83 + 2,83	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,04 + 2,23 + 3,37 + 3,37	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 42 + 42 + 42	0,90 + 2,53 + 2,53 + 2,53	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,14 + 2,95 + 2,95 + 2,95	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	15 + 42 + 42 + 50	0,86 + 2,40 + 2,40 + 2,85	8,50 (2,50–8,50)	2600 (550–3120)	3,27	1,06 + 2,75 + 2,75 + 3,44	10,00 (3,00–11,50)	2890 (540–3360)	3,46
	18 + 18 + 18 + 18	1,80 + 1,80 + 1,80 + 1,80	7,20 (2,90–7,90)	2330 (550–2292)	3,09	2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50	10,00 (3,00–10,90)	2400 (540–2720)	4,17
	18 + 18 + 18 + 25	1,80 + 1,80 + 1,80 + 2,50	7,90 (2,90–8,70)	2380 (550–3120)	3,32	2,29 + 2,29 + 2,29 + 3,12	10,00 (3,00–11,10)	2700 (540–3050)	3,70
	18 + 18 + 18 + 35	1,72 + 1,72 + 1,72 + 3,34	8,50 (2,90–9,80)	2630 (550–3120)	3,23	2,12 + 2,12 + 2,12 + 3,64	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 18 + 42	1,59 + 1,59 + 1,59 + 3,72	8,50 (2,90–9,80)	2640 (550–3260)	3,22	1,97 + 1,97 + 1,97 + 4,09	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 18 + 50	1,46 + 1,46 + 1,46 + 4,11	8,50 (2,90–9,90)	2690 (550–3260)	3,16	1,79 + 1,78 + 1,78 + 4,66	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 18 + 60	1,33 + 1,33 + 1,33 + 4,49	8,50 (2,90–9,90)	2690 (550–3260)	3,16	1,67 + 1,66 + 1,66 + 5,02	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 25 + 25	1,78 + 1,78 + 2,47 + 2,47	8,50 (2,90–9,50)	2690 (550–3040)	3,16	2,12 + 2,12 + 2,88 + 2,88	10,00 (3,00–11,20)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 25 + 35	1,59 + 1,59 + 2,21 + 3,10	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,97 + 1,97 + 2,68 + 3,39	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70

** RAM-90NYP5E + RAK-25RPE + RAK-25RPE + RAK-35RPE.

RAM - 90NYP5E		VĖSINIMO REŽIMAS				ŠILDYMO REŽIMAS			
		Bloko galia (kW)	Bendroji galia (kW)	Bendroji vartojamoji galia (kW)	Energijos efektyvumo koeficientas (EER)	Bloko galia (kW)	Bendroji galia (kW)	Bendroji vartojamoji galia (kW)	Energijos efektyvumo koeficientas (COP)
Keturi blokai	18 + 18 + 25 + 42	1,49 + 1,49 + 2,06 + 3,47	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,84 + 1,84 + 2,50 + 3,82	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 25 + 50	1,37 + 1,37 + 1,90 + 3,88	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,68 + 1,67 + 2,27 + 4,41	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 25 + 60	1,25 + 1,25 + 1,75 + 4,26	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,57 + 1,56 + 2,13 + 4,77	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 35 + 35	1,44 + 1,44 + 2,81 + 2,81	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,84 + 1,84 + 3,16 + 3,16	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 35 + 42	1,35 + 1,35 + 2,63 + 3,16	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,72 + 1,72 + 2,97 + 3,59	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 35 + 50	1,27 + 1,27 + 2,46 + 3,49	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,58 + 1,59 + 2,72 + 4,09	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 35 + 60	1,18 + 1,18 + 2,27 + 3,87	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,49 + 1,50 + 2,56 + 4,44	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 42 + 42	1,28 + 1,28 + 2,98 + 2,98	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3230)	3,56	1,62 + 1,62 + 3,38 + 3,38	10,00 (3,00–11,60)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 42 + 50	1,21 + 1,21 + 2,79 + 3,30	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3230)	3,56	1,50 + 1,51 + 3,11 + 3,87	10,00 (3,00–11,60)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 42 + 60	1,12 + 1,12 + 2,59 + 3,68	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3230)	3,56	1,41 + 1,42 + 2,94 + 4,22	10,00 (3,00–11,60)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 50 + 50	1,14 + 1,14 + 3,12 + 3,12	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,39 + 1,40 + 3,60 + 3,60	10,00 (3,00–11,60)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 18 + 50 + 60	1,06 + 1,06 + 2,90 + 3,48	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,32 + 1,33 + 3,41 + 3,94	10,00 (3,00–12,10)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 25 + 25 + 25	1,68 + 2,28 + 2,28 + 2,28	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,97 + 2,70 + 2,70 + 2,62	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 25 + 25 + 35	1,52 + 2,08 + 2,08 + 2,83	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,84 + 2,52 + 2,52 + 3,10	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 25 + 25 + 42	1,42 + 1,92 + 1,92 + 3,24	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,72 + 2,33 + 2,33 + 3,58	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 25 + 25 + 50	1,33 + 1,79 + 1,79 + 3,59	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,58 + 2,14 + 2,14 + 4,10	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 25 + 25 + 60	1,23 + 1,65 + 1,65 + 3,97	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,49 + 2,01 + 2,01 + 4,45	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 25 + 35 + 35	1,32 + 1,89 + 2,64 + 2,64	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,72 + 2,35 + 2,98 + 2,98	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 25 + 35 + 42	1,25 + 1,78 + 2,49 + 2,99	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,62 + 2,22 + 2,80 + 3,39	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 25 + 35 + 50	1,23 + 1,65 + 2,31 + 3,30	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,50 + 2,03 + 2,56 + 3,87	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 25 + 35 + 60	1,14 + 1,53 + 2,15 + 3,68	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,41 + 1,91 + 2,42 + 4,22	10,00 (3,00–11,40)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 25 + 42 + 42	1,22 + 1,65 + 2,81 + 2,81	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,53 + 2,07 + 3,19 + 3,19	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	18 + 25 + 42 + 50	1,15 + 1,55 + 2,64 + 3,15	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,42 + 1,91 + 2,95 + 3,69	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	18 + 25 + 42 + 60	1,08 + 1,45 + 2,46 + 3,52	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,34 + 1,81 + 2,80 + 4,03	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	18 + 25 + 50 + 50	1,09 + 1,47 + 2,97 + 2,97	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,32 + 1,78 + 3,44 + 3,44	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	18 + 25 + 50 + 60	1,02 + 1,37 + 2,78 + 3,33	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,26 + 1,69 + 3,27 + 3,77	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	18 + 35 + 35 + 35	1,21 + 2,43 + 2,43 + 2,43	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,62 + 2,80 + 2,80 + 2,80	10,00 (3,00–12,10)	2700 (540–3020)	3,70
	18 + 35 + 35 + 42	1,15 + 2,30 + 2,30 + 2,76	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,53 + 2,65 + 2,65 + 3,20	10,00 (3,00–12,10)	2700 (540–3080)	3,70
	18 + 35 + 35 + 50	1,14 + 2,15 + 2,15 + 3,06	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,42 + 2,43 + 2,43 + 3,67	10,00 (3,00–12,10)	2700 (540–3080)	3,70
	18 + 35 + 35 + 60	1,06 + 2,00 + 2,00 + 3,43	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,34 + 2,30 + 2,30 + 4,01	10,00 (3,00–12,10)	2700 (540–3080)	3,70
	18 + 35 + 42 + 42	1,14 + 2,15 + 2,61 + 2,61	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,45 + 2,48 + 3,02 + 3,02	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	18 + 35 + 42 + 50	1,08 + 2,03 + 2,46 + 2,93	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,35 + 2,30 + 2,81 + 3,51	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	18 + 35 + 42 + 60	1,01 + 1,90 + 2,30 + 3,29	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,28 + 2,19 + 2,67 + 3,85	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	18 + 35 + 50 + 50	1,02 + 1,92 + 2,78 + 2,78	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,26 + 2,15 + 3,28 + 3,28	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	18 + 42 + 42 + 42	1,08 + 2,46 + 2,48 + 2,48	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,38 + 2,85 + 2,87 + 2,87	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	18 + 42 + 42 + 50	1,03 + 2,33 + 2,35 + 2,80	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,21 + 2,49 + 3,14 + 3,14	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	25 + 25 + 25 + 25	2,13 + 2,13 + 2,13 + 2,13	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3260)	3,59	2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50	10,00 (3,00–11,4)	2700 (540–3020)	3,70
	25 + 25 + 25 + 35	1,93 + 1,93 + 1,93 + 2,69	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3260)	3,59	2,34 + 2,34 + 2,34 + 2,96	10,00 (3,00–11,4)	2700 (540–3010)	3,70
	25 + 25 + 25 + 42	1,82 + 1,82 + 1,82 + 3,04	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3260)	3,59	2,21 + 2,21 + 2,21 + 3,37	10,00 (3,00–11,4)	2700 (540–3010)	3,70
	25 + 25 + 25 + 50	1,70 + 1,70 + 1,70 + 3,40	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3260)	3,59	2,04 + 2,04 + 2,04 + 3,89	10,00 (3,00–11,60)	2700 (540–3010)	3,70
	25 + 25 + 25 + 60	1,57 + 1,57 + 1,57 + 3,78	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3260)	3,59	1,92 + 1,92 + 1,92 + 4,24	10,00 (3,00–11,60)	2700 (540–3010)	3,70
	25 + 25 + 35 + 35	1,77 + 1,77 + 2,47 + 2,47	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3260)	3,59	2,21 + 2,21 + 2,78 + 2,78	10,00 (3,00–11,4)	2700 (540–3020)	3,70
	25 + 25 + 35 + 42	1,67 + 1,67 + 2,33 + 2,80	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3260)	3,59	2,09 + 2,09 + 2,63 + 3,18	10,00 (3,00–12,10)	2700 (540–3010)	3,70
	25 + 25 + 35 + 50	1,57 + 1,57 + 2,20 + 3,15	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3260)	3,59	1,93 + 1,93 + 2,44 + 3,69	10,00 (3,00–12,10)	2700 (540–3010)	3,70
	25 + 25 + 35 + 60	1,47 + 1,47 + 2,05 + 3,52	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3260)	3,59	1,83 + 1,83 + 2,31 + 4,03	10,00 (3,00–12,10)	2700 (540–3010)	3,70
	25 + 25 + 42 + 42	1,59 + 1,59 + 2,65 + 2,65	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,98 + 1,98 + 3,01 + 3,01	10,00 (3,00–12,10)	2700 (540–2890)	3,70
	25 + 25 + 42 + 50	1,50 + 1,50 + 2,51 + 2,99	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,93 + 1,93 + 2,44 + 3,69	10,00 (3,00–12,10)	2700 (540–2890)	3,70
	25 + 25 + 42 + 60	1,40 + 1,40 + 2,35 + 3,36	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,83 + 1,83 + 2,31 + 4,03	10,00 (3,00–12,10)	2700 (540–2890)	3,70
	25 + 25 + 50 + 50	1,42 + 1,42 + 2,83 + 2,83	8,50 (2,90–9,90)	2370 (550–3230)	3,59	1,72 + 1,72 + 3,28 + 3,28	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	25 + 35 + 35 + 35	1,64 + 2,29 + 2,29 + 2,29	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	2,09 + 2,64 + 2,64 + 2,64	10,00 (3,00–11,60)	2700 (540–3010)	3,70
	25 + 35 + 35 + 42	1,56 + 2,17 + 2,17 + 2,61	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,98 + 2,50 + 2,50 + 3,02	10,00 (3,00–12,10)	2700 (540–2890)	3,70
	25 + 35 + 35 + 50	1,48 + 2,05 + 2,05 + 2,93	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,84 + 2,32 + 2,32 + 3,51	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	25 + 35 + 35 + 60	1,38 + 1,92 + 1,92 + 3,29	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,74 + 2,21 + 2,21 + 3,85	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	25 + 35 + 42 + 42	1,49 + 2,07 + 2,48 + 2,48	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,88 + 2,38 + 2,87 + 2,87	10,00 (3,00–12,10)	2700 (540–2890)	3,70
	25 + 35 + 42 + 50	1,41 + 1,96 + 2,35 + 2,80	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,75 + 2,22 + 2,68 + 3,35	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	25 + 42 + 42 + 42	1,42 + 2,36 + 2,36 + 2,36	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	1,75 + 2,22 + 2,68 + 3,35	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	35 + 35 + 35 + 35	2,13 + 2,13 + 2,13 + 2,13	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	35 + 35 + 35 + 42	2,02 + 2,02 + 2,02 + 2,43	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	2,38 + 2,38 + 2,38 + 2,87	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	35 + 35 + 35 + 50	1,92 + 1,92 + 1,92 + 2,74	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	2,22 + 2,22 + 2,22 + 3,35	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80
	35 + 35 + 42 + 42	1,93 + 1,93 + 2,32 + 2,32	8,50 (2,90–9,90)	2390 (550–3260)	3,56	2,22 + 2,22 + 2,22 + 3,35	10,00 (3,00–12,10)	2630 (540–2890)	3,80

** RAM-90NYP5E + RAK-25RPE + RAK-25RPE + RAK-35RPE.

Standartinius „Multi-split“ sistemos oro kondicionierius sudaro penki išoriniai blokai, galintys tuo pačiu bloku kondicionuoti iki penkių skirtingų patalpų. Blokų galia ir įvairūs deriniai gali būti pritaikyti visoms montavimo konfigūracijoms.

„Multi-split“ sistemos oro kondicionierius „Dodai 2“ galima rinktis su dviem arba trimis išėjimais, prie kurių galima prijungti iki trijų sieninių vidinių „Dodai 2“ blokų.

